

DUCATO

SÉRIE 7

PODVOZKY S KABINOU / DVOUKABINOU



TECHNICKÉ PARAMETRY




TECHNICKÉ PARAMETRY

DUCATO PODVOZKY S KABINOU / DVOUKABINOU

Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂ Power	180 MultiJet ₂ Power
Počet válců, umístění	4, v řadě	4, v řadě	4, v řadě	4, v řadě
Zdvihový objem (cm³)	2287	2287	2287	2287
Kompresní poměr	16.2:1	16.2:1	16.2:1	16.2:1
Max. výkon EC: kW (k) při ot/min.	88 (120) / 3600	103 (140) / 3600	118 (160) / 3500	130 (177) / 3500
Max. točivý moment EC: Nm při ot/min.	320 / 1400	350 / 1400 - (350 / 1400 s AT9)	380 / 1500 - (400 / 1500 s AT9)	400 / 1500 - (450 / 1500 s AT9)
Emisní norma	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp
Rozvod	DOHC (ozubený řemen)	DOHC (ozubený řemen)	DOHC (ozubený řemen)	DOHC (ozubený řemen)
Vstřikování	elektronicky řízené přímé vstřikování Common Rail MultiJet ₂ s turbodmychadlem (variabilní geometrie) a mezichladičem	elektronicky řízené přímé vstřikování Common Rail MultiJet ₂ s turbodmychadlem (variabilní geometrie) a mezichladičem	elektronicky řízené přímé vstřikování Common Rail MultiJet ₂ s turbodmychadlem (variabilní geometrie) a mezichladičem	elektronicky řízené přímé vstřikování Common Rail MultiJet ₂ s turbodmychadlem (variabilní geometrie) a mezichladičem
Zapalování	kompresí	kompresí	kompresí	kompresí
Převodovka				
Pohon	přední	přední	přední	přední
Spojka	jednokotoučová suchá spojka s hydraulickým vypínáním	jednokotoučová suchá spojka s hydraulickým vypínáním	jednokotoučová suchá spojka s hydraulickým vypínáním	jednokotoučová suchá spojka s hydraulickým vypínáním
Převodovka: počet stupňů	manuální 6 + R	manuální 6 + R	manuální 6 + R	manuální 6 + R
Převodové poměry	manuální	manuální manuální MAXI automatická	manuální manuální MAXI automatická	manuální MAXI automatická
Převody	1. 1:3.727 2. 1:1.952 3. 1:1.290 4. 1:0.875 5. 1:0.673 6. 1:0.585 7. – 8. – 9. – R 1:3.154	1:3.727 1:3.727 1:4.71 1:1.952 1:1.952 1:2.84 1:1.290 1:1.290 1:1.91 1:0.875 1:0.875 1:1.38 1:0.673 1:0.673 1:1 1:0.585 1:0.585 1:0.81 – – 1:0.70 – – 1:0.58 – – 1:0.48 1:3.154 1:3.154 1:3.83	1:4.273 1:4.273 1:4.71 1:2.474 1:2.474 1:2.84 1:1.462 1:1.462 1:1.91 1:1.047 1:0.955 1:1.38 1:0.786 1:0.695 1:1 1:0.625 1:0.552 1:0.81 – – 1:0.70 – – 1:0.58 – – 1:0.48 1:4.182 1:4.182 1:3.83	1:4.273 1:4.71 1:2.474 1:2.84 1:1.462 1:1.91 1:0.955 1:1.38 1:0.695 1:1 1:0.552 1:0.81 – 1:0.70 – 1:0.58 – 1:0.48 1:4.182 1:3.83
Stálý převodový poměr	1:4.933	1:4.933 1:5.231 1:4.585	1:4.222 1:4.867 1:4.585	1:4.867 1:4.585
Řízení				
Typ	hřebenové řízení s posilovačem (doplňk: Posilovač řízení s proměnlivým účinkem Servotronic)	hřebenové řízení s posilovačem (doplňk: Posilovač řízení s proměnlivým účinkem Servotronic)	hřebenové řízení s posilovačem (doplňk: Posilovač řízení s proměnlivým účinkem Servotronic)	hřebenové řízení s posilovačem s proměnlivým účinkem Servotronic
Průměr otáčení (vzdálenost mezi obrubníky)	Krátký rozvor (L1) 11,1 m – Střední rozvor (L2) 12,5 m –			Středně dlouhý rozvor (L3) 13,6 m – Dlouhý rozvor (L4) 14,3 m – Extra dlouhý rozvor (L5) 15,3 m
Brzdová soustava - D (kotoučové brzdy)				
Typ	dva nezávislé okruhy H-I, přední a zadní kotoučové brzdy,		systémy ABS a EBD (elektronický systém rozdělování brzdné síly)	
Přední: Ø mm	3000: 280x24 chlazené 3300-3500: 280x28 chlazené	3000: 280x24 chlazené 3300-3500: 280x28 chlazené MAXI 3500: 300x32 chlazené	3000: 280x28 chlazené 3300-3500-MAXI 3500: 300x32 chlazené	3000: 280x24 chlazené 3300-3500: 280x28 chlazené MAXI 3500: 300x32 chlazené
Zadní Ø mm	3000-3300-3500: 280x16	3000-3300-3500-MAXI 3500: 280x16 Doplňek pro MAXI 3500: 300x22	3000-3300-3500: 280x16 MAXI 3500: 300x22	3000-3300-3500-MAXI 3500: 280x16 Doplňek pro MAXI 3500: 300x22
Brzdový posilovač: Ø	11"	3000-3300-3500-MAXI 3500: 11" Doplňek pro MAXI 3500: 10" + 10"	3000-3300-3500: 11" MAXI 3500: 10" + 10"	3000-3300-3500-MAXI 3500: 11" Doplňek pro MAXI 3500: 10" + 10"
Zavěšení kol				
Vpředu	nezávislé, typu MacPherson s výkyvnými rameny, vinutými pružinami,		teleskopickými tlumiči a stabilizační tyčí	
Vzadu	tuhá náprava s podélnými parabolickými listovými pružinami,		teleskopickými tlumiči a pružnými zarážkami na obou stranách vozidla	
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	2800 a 3000: 1630 kg – 3300: 1750 kg – 3500: 1850 kg	3000: 1630 kg – 3300: 1750 kg – 3500: 1850 kg MAXI: 2100 kg	3000: 1630 kg – 3300: 1750-1800 kg – 3500: 1850 kg MAXI: 2100 kg	3000: 1630 kg – 3300: 1750-1800 kg – 3500: 1850 kg MAXI: 2100 kg
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	2800 a 3000: 1650 kg – 3300: 1900 kg – 3500: 2000 kg	3000: 1650 kg – 3300: 1900 kg – 3500: 2000 kg MAXI: 2400 kg-2500 kg*	3000: 1650 kg – 3300: 1900 kg - 3500: 2000 kg MAXI: 2400 kg-2500 kg*	3000: 1650 kg – 3300: 1900 kg - 3500: 2000 kg MAXI: 2400 kg-2500 kg*
Kola				
Pneumatiky	Manuální převodovka: 215/70 R 15 C (225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C, 225/75 R 16 C doplňkem) – Automatická převodovka : 3000: 215/70 R 15 C (225/70 R 15 C doplňkem) –		MAXI: 215/75 R 16 C pro 3500 - 225/75 R 16 C (doplňkem pro 3500) – 3300-3500-MAXI 3500: 215/75 R 16 C pro 3500 - 225/75 R 16 C (doplňkem pro 3500 MAXI)	
Elektrická soustava (12V)				
Kapacita akumulátoru (Ah)	105 Ah	105 Ah	105 Ah	105 Ah
Alternátor (A)	Vysoce účinný alternátor 200 A LIN	Vysoce účinný alternátor 200 A LIN	Vysoce účinný alternátor 200 A LIN	Vysoce účinný alternátor 200 A LIN
Stop & Start Systém	standard	standard	standard	standard
Hmotnost přívěsu a objemy nádrží				
Nejvyšší povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000 - 2500	2250 - 3000**	2100 - 3000**	2100 - 3000**
Objem palivové nádrže (v litrech)	75 (s doplňkem 60 nebo 90)	75 (s doplňkem 60 nebo 90)	75 (s doplňkem 60 nebo 90)	75 (s doplňkem 60 nebo 90)
Objem nádrže na AdBlue (v litrech)	19	19	19	19

* doplňkem 077 Zadní zesílené dvoulamelové pružiny ** verze Ducato Maxi 3500 kg

PODVOZEK S KABINOU 290

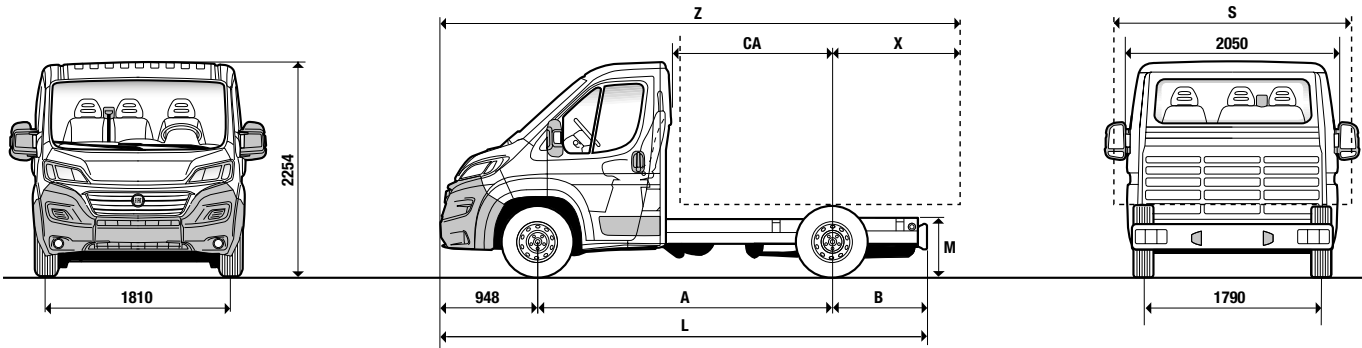


Podvozek s kabinou 3300 kg			
Rozměry mm			
A Rozvor	3000		3450
L Max. délka	4908		5358
Max. šířka	2050		2050
Rozchod kol vpředu	1810		1810
Rozchod kol vzadu	1790		1790
H Max. výška (bez zátěže)	2254		2254
Přední převis	948		948
B Zadní převis	960		960
M Výška podvozku (STDA)	650		650
X Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	1800		2070
CA Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	1610		2060
S Max. šířka nástavby	2350		2350
Z Max. délka vozidla s nástavbou	5748		6468

Podvozek s kabinou 3300 kg			
Rozvor 3000 mm, L1			
Verze	290.4C4	290.4C5	290.4C6
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost (kg)	1685	1685	1700
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	1750	1750	1750
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	1900	1900	1900

Podvozek s kabinou 3300 kg			
Rozvor 3450 mm, L2			
Verze	290.5C4	290.5C5	290.5C6
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost (kg)	1715	1715	1730
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	1750	1750	1750
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	1900	1900	1900

■ Šířka pro verzi s doplňkem 042, 2200 mm s doplňkem 036, 2100 mm se standardními vnějšími zpětnými zrcátky

PODVOZEK S KABINOU 290

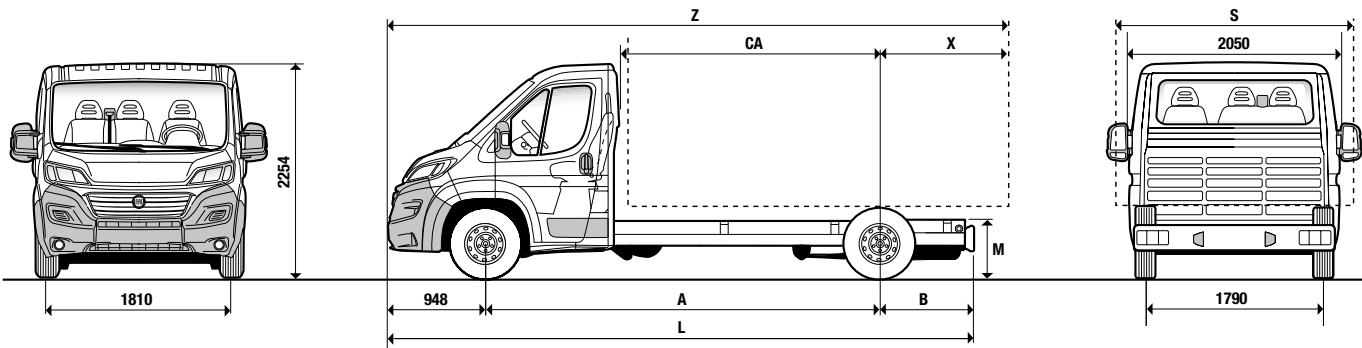


Podvozek s kabinou 3300 kg			
Rozměry mm			
A Rozvor	4035		
L Max. délka	5943		
Max. šířka	2050		
Rozchod kol vpředu	1810		
Rozchod kol vzadu	1790		
H Max. výška (bez zátěže)	2254		
Přední převis	948		
B Zadní převis	960		
M Výška podvozku (STDA)	650		
X Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	2400		
CA Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	2645		
S Max. šířka nástavby	2350		
Z Max. délka vozidla s nástavbou	7383		

Podvozek s kabinou 3300 kg			
Rozvor 4035 mm, L3			
Verze	290.6C4	290.6C5	290.6C6
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost (kg)	1735	1735	1750
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	1750	1750	1750
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	1900	1900	1900

■ Šířka pro verzi s doplňkem 042, 2200 mm s doplňkem 036, 2100 mm se standardními vnějšími zpětnými zrcátky

PODVOZEK MAXI S KABINOU 295

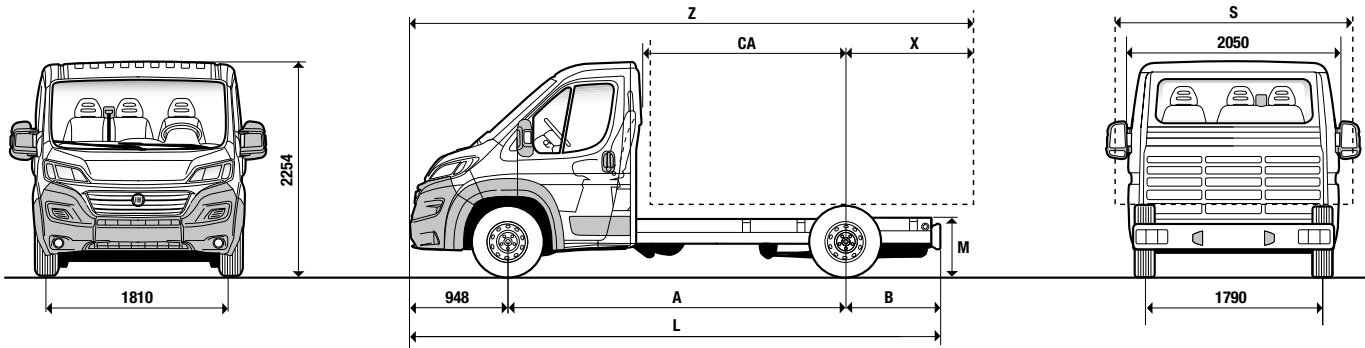


Rozměry mm		Podvozek Maxi s kabinou 3500 kg	
A	Rozvor	3450	
L	Max. délka	5358	
	Max. šířka	2050	
	Rozchod kol vpředu	1810	
	Rozchod kol vzadu	1790	
H	Max. výška (bez zátěže)	2254	
	Přední převis	948	
B	Zadní převis	1790	
M	Výška podvozku (STDA)	650	
X	Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	2070	
CA	Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	2060	
S	Max. šířka nástavby ■	2350	
Z	Max. délka vozidla s nástavbou	6468	

Rozvor 3450 mm, L2		Podvozek Maxi s kabinou 3500 kg		
Verze	295.AC5	295.AC6	295.AC7	
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂	
Pohotovostní hmotnost (kg)	1755	1770	1770	
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500	
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	2100	2100	2100	
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	2400*	2400*	2400*	

■ Šířka pro verzi s doplňkem 042, 2200 mm s doplňkem 036, 2100 mm se standardními vnějšími zpětnými zrcátky
 * 2500 kg s doplňkem 057 (Zesílené zavěšení)

PODVOZEK MAXI S KABINOU 295

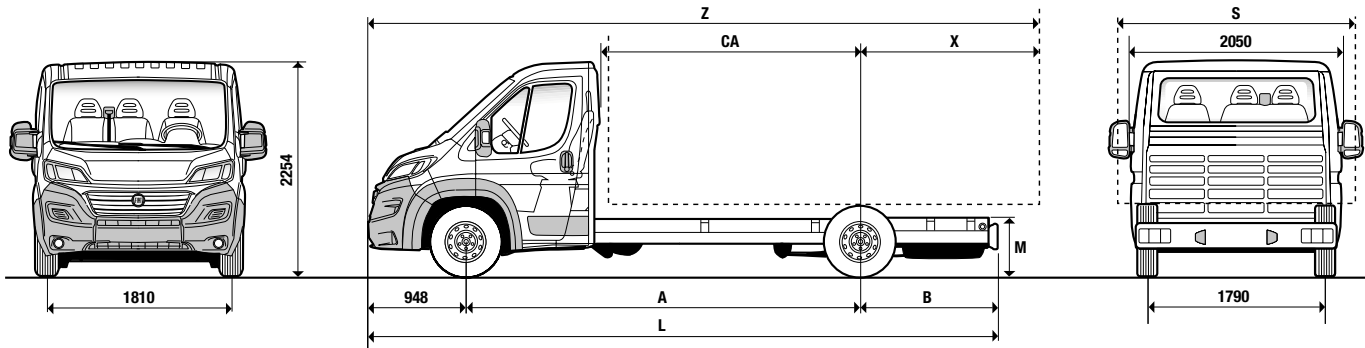

Rozměry mm		Podvozek Maxi s kabinou 3500 kg		
A	Rozvor	4035	4035 XL	4300
L	Max. délka	5943	6308	6208
	Max. šířka	2050	2050	2050
	Rozchod kol vpředu	1810	1810	1810
	Rozchod kol vzadu	1790	1790	1790
H	Max. výška (bez zátěže)	2254	2254	2254
	Přední převis	948	948	948
B	Zadní převis	1790	1325	960
M	Výška podvozku (STDA)	650	650	650
X	Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	2400	2400	2400
CA	Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	2645	2645	2910
S	Max. šířka nástavby ■	2350	2350	2350
Z	Max. délka vozidla s nástavbou	7383	7383	7648


Rozvor 4035 mm, L3		Podvozek Maxi s kabinou 3500 kg		
Verze	295.BC5	295.BC6	295.BC7	
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂	
Pohotovostní hmotnost (kg)	1775	1790	1790	
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500	
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	2100	2100	2100	
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	2400*	2400*	2400*	

Rozvor 4035 mm, L4		Podvozek Maxi s kabinou 3500 kg		
Verze	295.CC5	295.CC6	295.CC7	
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂	
Pohotovostní hmotnost (kg)	1790	1805	1805	
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500	
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	2100	2100	2100	
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	2400*	2400*	2400*	

Rozvor 4300 mm, L5		Podvozek Maxi s kabinou 3500 kg		
Verze	295.TC5	295.TC6	295.TC7	
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂	
Pohotovostní hmotnost (kg)	1795	1810	1810	
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500	
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	2100	2100	2100	
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	2400*	2400*	2400*	

■ Šířka pro verzi s doplňkem 042, 2200 mm s doplňkem 036, 2100 mm se standardními vnějšími zpětnými zrcátky
 * 2500 kg s doplňkem 057 (Zesílené zavěšení)

PODVOZEK S KABINOU A PLOŠINOU 290

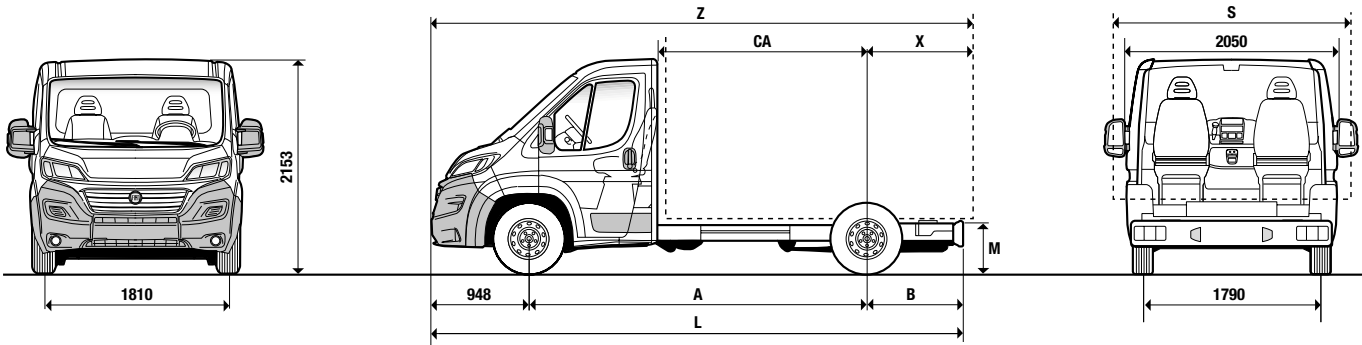

Podvozek s kabinou a plošinou 3300 kg				
Rozměry mm				
A Rozvor	3000	3450	4035	
L Max. délka	4908	5358	5943	
Max. šířka	2050	2050	2050	
Rozchod kol vpředu	1810	1810	1810	
Rozchod kol vzadu	1790	1790	1790	
H Max. výška (bez zátěže)	2153	2153	2153	
Přední převis	948	948	948	
B Zadní převis	960	960	960	
M Výška podvozku (STDA)	540	540	540	
X Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	1800	2070	2400	
CA Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	1610	2060	2645	
S Max. šířka nástavby	2350	2350	2350	
Z Max. délka vozidla s nástavbou	5748	6468	7383	


Podvozek s kabinou a plošinou 3300 kg				
Rozvor 3000 mm, L1				
Verze	290.4C4 + OPT 292	290.4C5 + OPT 292	290.4C6 + OPT 292	
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	
Pohotovostní hmotnost (kg)	1675	1675	1690	
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300	
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	1750	1750	1750	
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	1900	1900	1900	

Podvozek s kabinou a plošinou 3300 kg				
Rozvor 3450 mm, L2				
Verze	290.5C4 + OPT 292	290.5C5 + OPT 292	290.5C6 + OPT 292	
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	
Pohotovostní hmotnost (kg)	1695	1695	1710	
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300	
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	1750	1750	1750	
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	1900	1900	1900	

Podvozek s kabinou a plošinou 3300 kg				
Rozvor 4035 mm, L3				
Verze	290.6C4 + OPT 292	290.6C5 + OPT 292	290.6C6 + OPT 292	
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	
Pohotovostní hmotnost (kg)	1710	1710	1725	
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300	
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	1750	1750	1750	
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	1900	1900	1900	

■ Šířka pro verzi s doplňkem 042, 2200 mm s doplňkem 036, 2100 mm se standardními vnějšími zpětnými zrcátky

PODVOZEK MAXI S KABINOU A PLOŠINOU 295

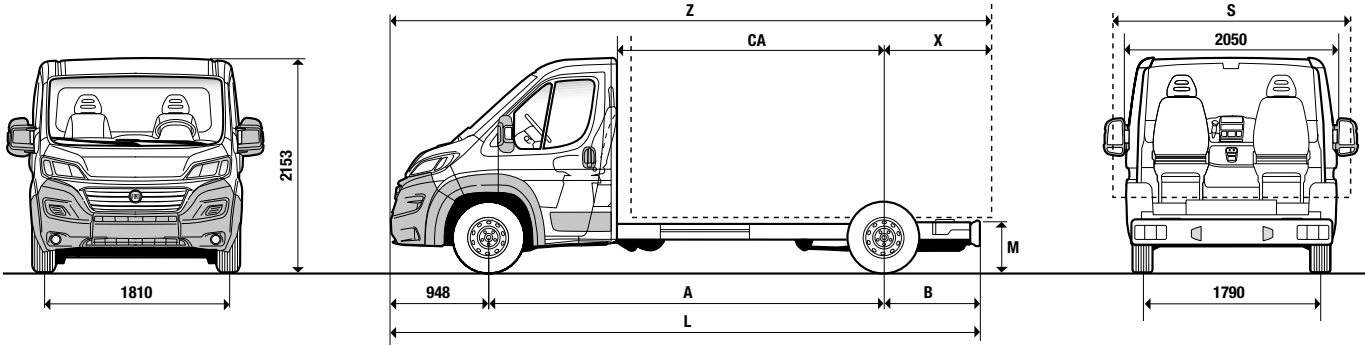

Podvozek Maxi s kabinou a plošinou 3500 kg				
Rozměry mm				
A Rozvor	3450	4035	4035 XL	
L Max. délka	5358	5943	6308	
Max. šířka	2050	2050	2050	
Rozchod kol vpředu	1810	1810	1810	
Rozchod kol vzadu	1790	1790	1790	
H Max. výška (bez zátěže)	2153	2153	2153	
Přední převis	948	948	948	
B Zadní převis	960	960	1325	
M Výška podvozku (STDA)	545	548	521	
X Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	2070	2400	2400	
CA Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	2060	2645	2645	
S Max. šířka nástavby	2350	2350	2350	
Z Max. délka vozidla s nástavbou	6468	7383	7383	

Podvozek Maxi s kabinou a plošinou 3500 kg				
Rozvor 3450 mm, L2				
Verze	295.AC5 + OPT 292	295.AC6 + OPT 292	295.AC7 + OPT 292	
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂	
Pohotovostní hmotnost (kg)	1735	1750	1750	
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500	
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	2100	2100	2100	
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	2400*	2400*	2400*	


Podvozek Maxi s kabinou a plošinou 3500 kg				
Rozvor 4035 mm, L3				
Verze	295.BC5 + OPT 292	295.BC6 + OPT 292	295.BC7 + OPT 292	
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂	
Pohotovostní hmotnost (kg)	1750	1765	1765	
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500	
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	2100	2100	2100	
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	2400*	2400*	2400*	

Podvozek Maxi s kabinou a plošinou 3500 kg				
Rozvor 4035 mm, L4				
Verze	295.CC5 + OPT 292	295.CC6 + OPT 292	295.CC7 + OPT 292	
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂	
Pohotovostní hmotnost (kg)	1765	1780	1780	
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500	
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	2100	2100	2100	
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	2400*	2400*	2400*	

■ Šířka pro verzi s doplňkem 042, 2200 mm s doplňkem 036, 2100 mm se standardními vnějšími zpětnými zrcátky

* 2500 kg s doplňkem 057 (Zesílené zavěšení)

PODVOZEK S DVOUKABINOU 290

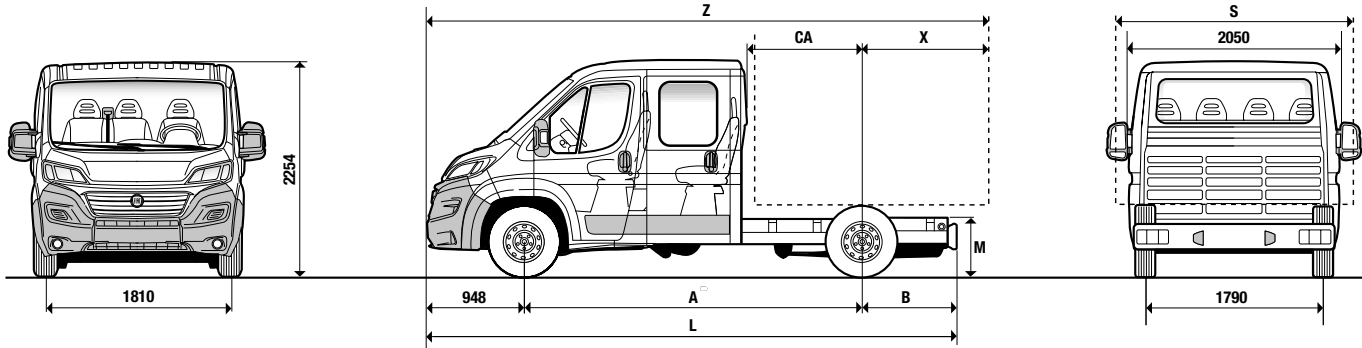


Podvozek s dvoukabinou 3300 kg			
Rozměry mm			
A Rozvor	3450	4035	
L Max. délka	5358	5943	
Max. šířka	2050	2050	
Rozchod kol vpředu	1810	1810	
Rozchod kol vzadu	1790	1790	
H Max. výška (bez zátěže)	2254	2254	
Přední převis	948	948	
B Zadní převis	960	960	
M Výška podvozku (STDA)	719	719	
X Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	2070	2400	
CA Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	1190	1774	
S Max. šířka nástavby	2350	2350	
Z Max. délka vozidla s nástavbou	6468	7383	

Podvozek s dvoukabinou 3300 kg			
Rozvor 3450 mm, L2			
Verze	290.5D4	290.5D5	290.5D6
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost (kg)	1920	1920	1935
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	1750	1750	1750
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	1900	1900	1900

Podvozek s dvoukabinou 3300 kg			
Rozvor 4035 mm, L3			
Verze	290.6D4	290.6D5	290.6D6
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost (kg)	1950	1950	1965
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	1750	1750	1750
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	1900	1900	1900

■ Šířka pro verzi s doplňkem 042, 2200 mm s doplňkem 036, 2100 mm se standardními vnějšími zpětnými zrcátky

PODVOZEK MAXI S DVOUKABINOU 295

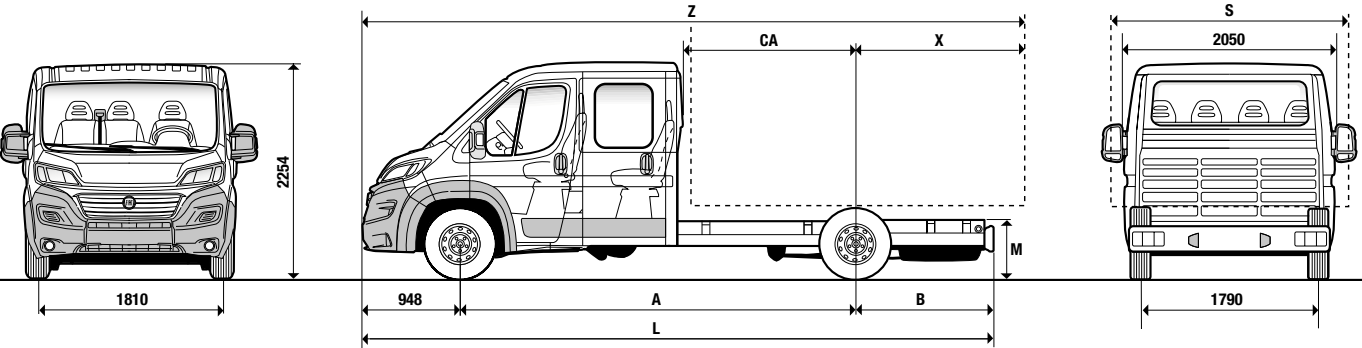

Podvozek Maxi s dvoukabinou 3500 kg			
Rozměry mm			
A Rozvor	3450	4035	4035 XL
L Max. délka	5358	5943	6308
Max. šířka	2050	2050	2050
Rozchod kol vpředu	1810	1810	1810
Rozchod kol vzadu	1790	1790	1790
H Max. výška (bez zátěže)	2254	2254	2254
Přední převis	948	948	948
B Zadní převis	960	960	1325
M Výška podvozku (STDA)	719	719	719
X Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	2070	2400	2400
CA Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	1190	1774	1774
S Max. šířka nástavby	2350	2350	2350
Z Max. délka vozidla s nástavbou	6468	7383	7383


Podvozek Maxi s dvoukabinou 3500 kg			
Rozvor 3450 mm, L2			
Verze	295.AD5	295.AD6	295.AD7
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost (kg)	1960	1975	1975
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	2100	2100	2100
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	2400*	2400*	2400*

Podvozek Maxi s dvoukabinou 3500 kg			
Rozvor 4035 mm, L3			
Verze	295.BD5	295.BD6	295.BD7
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost (kg)	1990	2005	2005
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	2100	2100	2100
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	2400*	2400*	2400*

Podvozek Maxi s dvoukabinou 3500 kg			
Rozvor 4035 mm, L4			
Verze	295.CD5	295.CD6	295.CD7
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost (kg)	2010	2025	2025
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	2100	2100	2100
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	2400*	2400*	2400*

■ Šířka pro verzi s doplňkem 042, 2200 mm s doplňkem 036, 2100 mm se standardními vnějšími zpětnými zrcátky
 * 2500 kg s doplňkem 057 (Zesílené zavěšení)

KABINA - VALNÍK S HLINÍKOVÝMI BOČNICEMI (DOPLŇEK 288)

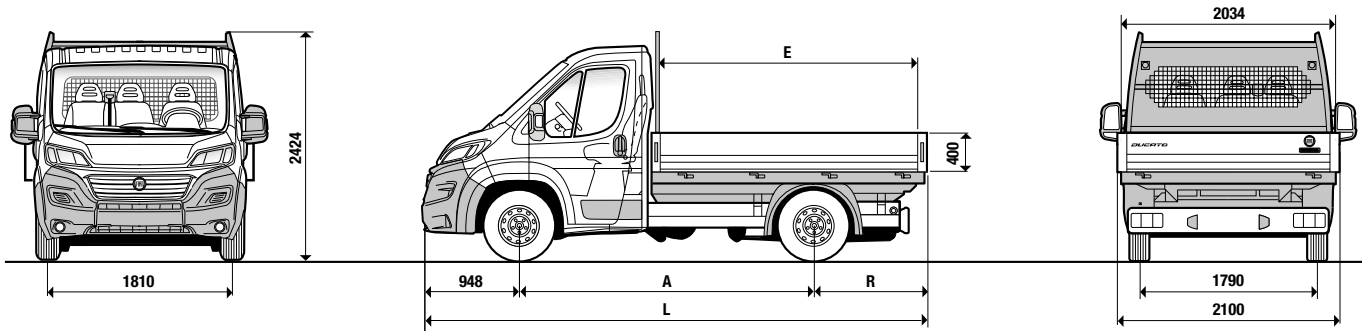


Rozměry (mm)	Valník s kabinou 3300 kg	
A Rozvor	3000	3450
L Max. délka	5293	5743
Max. šířka	2100	2100
Rozchod kol vpředu	1810	1810
Rozchod kol vzadu	1790	1790
Max. výška (bez zátěže)	2424	2424
Přední převis	948	948
R Zadní převis	1345	1345
E Vnitřní délka valníku	2798	3248
Vnitřní šířka valníku	2034	2034
Výška bočnic	400	400

Rozvor 3000 mm, L1 Přepravní plocha 5,7 m²	Valník s kabinou 3300 kg		
Verze	290.4C4 + OPT 288	290.4C5 + OPT 288	290.4C6 + OPT 288
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	1890	1890	1905
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1310	1310	1295
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3200	3200	3200
Max. rychlost (km/h)	148	156	163
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	7,7-8,0	7,7-8,0	7,8-8,0
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	204-210	204-210	207-213
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později

Rozvor 3450 mm, L2 Přepravní plocha 6,6 m²	Valník s kabinou 3300 kg		
Verze	290.5C4 + OPT 288	290.5C5 + OPT 288	290.5C6 + OPT 288
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	1935	1935	1950
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1365	1365	1350
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300
Max. rychlost (km/h)	148	156	163
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	7,7-8,0	7,8-8,0	7,8-8,1
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	205-210	205-211	207-213
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později


KABINA - VALNÍK S HLINÍKOVÝMI BOČNICEMI (DOPLŇEK 288)

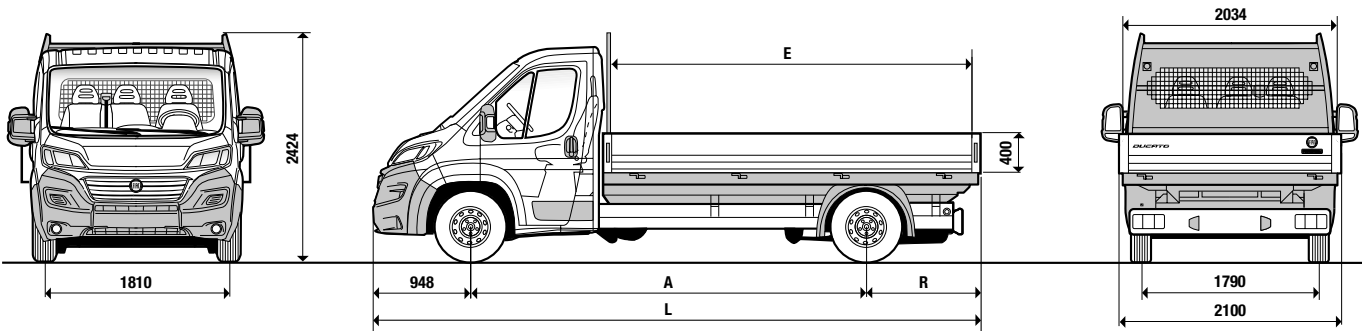

Rozměry (mm)	Valník s kabinou 3300 kg	
A Rozvor	4035	
L Max. délka	6328	
Max. šířka	2100	
Rozchod kol vpředu	1810	
Rozchod kol vzadu	1790	
Max. výška (bez zátěže)	2424	
Přední převis	948	
R Zadní převis	1345	
E Vnitřní délka valníku	3833	
Vnitřní šířka valníku	2034	
Výška bočnic	400	

Rozvor 4035 mm, L3 Přepravní plocha 7,8 m²	Valník s kabinou 3300 kg		
Verze	290.6C4 + OPT 288	290.6C5 + OPT 288	290.6C6 + OPT 288
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	1990	1990	2005
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1310	1310	1295
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300
Max. rychlost (km/h)	148	156	163
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	7,8-8,0	7,8-8,0	7,9-8,2
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	205-211	205-211	210-216
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později


KABINA - VALNÍK MAXI S HLINÍKOVÝMI BOČNICEMI (DOPLNĚK 288)

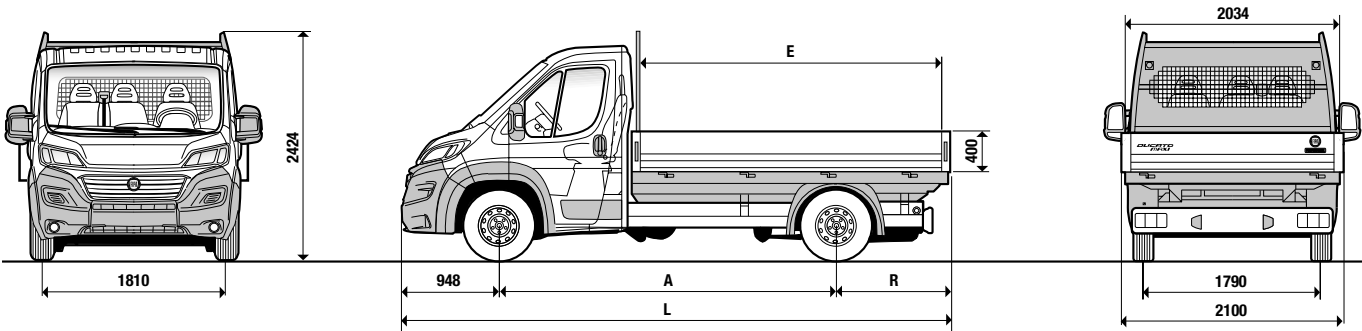

Rozměry (mm)		Valník Maxi s kabinou 3500 kg	
A	Rozvor	3450	
L	Max. délka	5743	
	Max. šířka	2100	
	Rozchod kol vpředu	1810	
	Rozchod kol vzadu	1790	
	Max. výška (bez zátěže)	2424	
	Přední převis	948	
R	Zadní převis	1345	
E	Vnitřní délka valníku	3248	
	Vnitřní šířka valníku	2034	
	Výška bočnic	400	

Rozvor 3450 mm, L2 Přepravní plocha 6,6 m²		Valník Maxi s kabinou 3500 kg		
Verze		295.AC5 + OPT 288	295.AC6 + OPT 288	295.AC7 + OPT 288
Motor		140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)		1975	1990	1990
Nosnost včetně řidiče F (kg)		1525	1510	1510
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)		3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)		156	161	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)		7,8-8,0	7,8-8,1	7,7-8
Emise CO ₂ NEDC (g/km)		205-211	205-213	204-212
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		8,6-8,9	8,6-8,9	8,6-8,9
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		228-235	228-235	228-235

KABINA - VALNÍK MAXI S HLINÍKOVÝMI BOČNICEMI (DOPLNĚK 288)

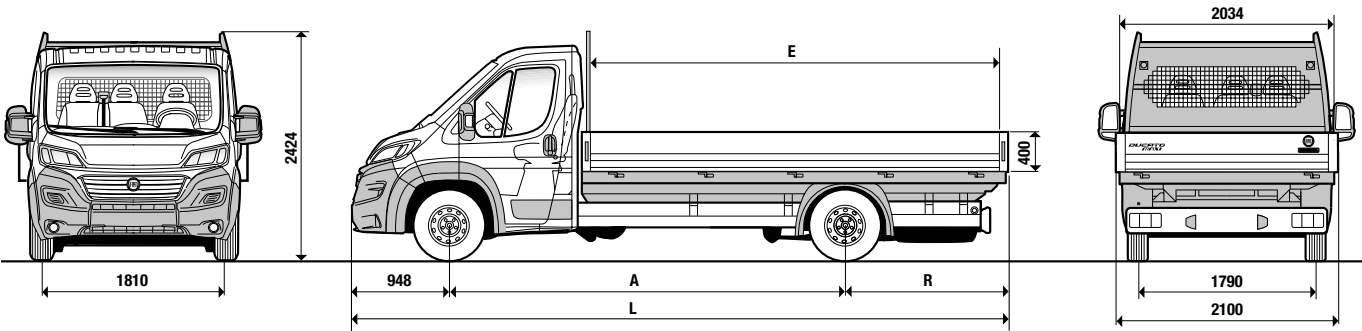


Rozměry (mm)		Valník Maxi s kabinou 3500 kg	
A	Rozvor	4035	4035 XL
L	Max. délka	6328	6693
	Max. šířka	2100	2100
	Rozchod kol vpředu	1810	1810
	Rozchod kol vzadu	1790	1790
	Max. výška (bez zátěže)	2424	2424
	Přední převis	948	948
R	Zadní převis	1345	1710
E	Vnitřní délka valníku	3833	4198
	Vnitřní šířka valníku	2034	2034
	Výška bočnic	400	400

Rozvor 4035 mm, L3 Přepravní plocha 7,8 m²		Valník Maxi s kabinou 3500 kg		
Verze		295.BC5 + OPT 288	295.BC6 + OPT 288	295.BC7 + OPT 288
Motor		140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)		2030	2045	2045
Nosnost včetně řidiče F (kg)		1470	1455	1455
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)		3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)		156	161	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)		7,9-8,1	7,9-8,2	7,9-8,2
Emise CO ₂ NEDC (g/km)		208-214	208-216	207-215
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		8,8-9,0	8,8-9,0	8,8-9,0
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		231-238	231-238	231-238

Rozvor 4035 mm, L4 Přepravní plocha 8,5 m²		Valník Maxi s kabinou 3500 kg		
Verze		295.CC5 + OPT 288	295.CC6 + OPT 288	295.CC7 + OPT 288
Motor		140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)		2065	2080	2080
Nosnost včetně řidiče F (kg)		1435	1420	1420
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)		3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)		156	161	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)		7,9-8,1	7,9-8,2	7,9-8,2
Emise CO ₂ NEDC (g/km)		208-214	208-217	208-217
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		8,8-9,1	8,8-9,1	8,8-9,1
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		231-239	231-239	231-239

DVOUKABINA - VALNÍK S HLINÍKOVÝMI BOČNICEMI (DOPLŇEK 288)

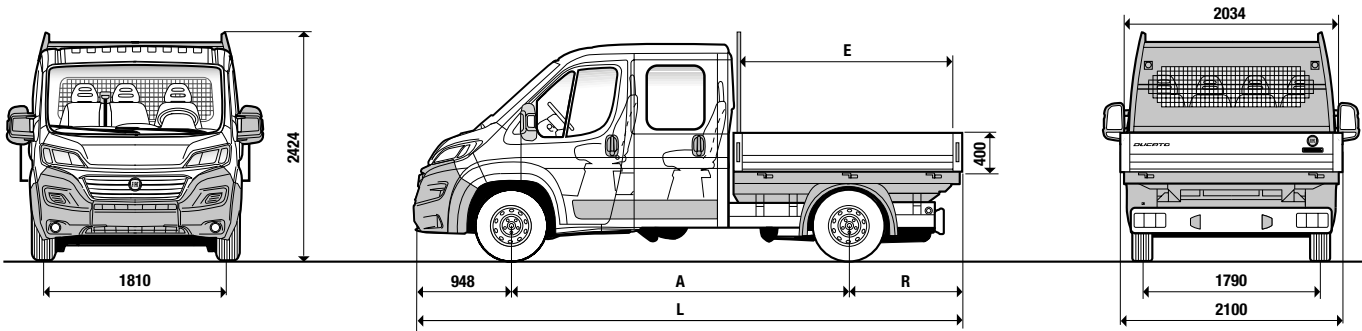


Valník 3300 kg dvoukabina			
Rozměry mm			
A Rozvor	3450		4035
L Max. délka	5738		6228
Max. šířka	2100		2100
Rozchod kol vpředu	1810		1810
Rozchod kol vzadu	1790		1790
Max. výška (bez zátěže)	2424		2424
Přední převis	948		948
R Zadní převis	1340		1245
E Vnitřní délka valníku	2460		2888
Vnitřní šířka valníku	2034		2034
Výška bočnic	400		400

Valník 3300 kg dvoukabina			
Rozvor 3450 mm, L2 Přepravní plocha 4,9 m²			
Verze	290.5D4 + OPT 288	290.5D5 + OPT 288	290.5D6 + OPT 288
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2075	2075	2090
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1175	1175	1160
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3250	3250	3250
Max. rychlost (km/h)	148	156	163
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	7,9-8,2	7,9-8,2	8,0-8,3
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	209-215	209-216	212-221
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později

Valník 3300 kg dvoukabina			
Rozvor 4035 mm, L3 Přepravní plocha 5,9 m²			
Verze	290.6D4 + OPT 288	290.6D5 + OPT 288	290.6D6 + OPT 288
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2135	2135	2150
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1165	1165	1150
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300
Max. rychlost (km/h)	148	156	163
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,0-8,3	8,0-8,3	8,1-8,4
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	212-218	212-219	215-222
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později

DVOUKABINA - VALNÍK MAXI S HLINÍKOVÝMI BOČNICEMI (DOPLŇEK 288)

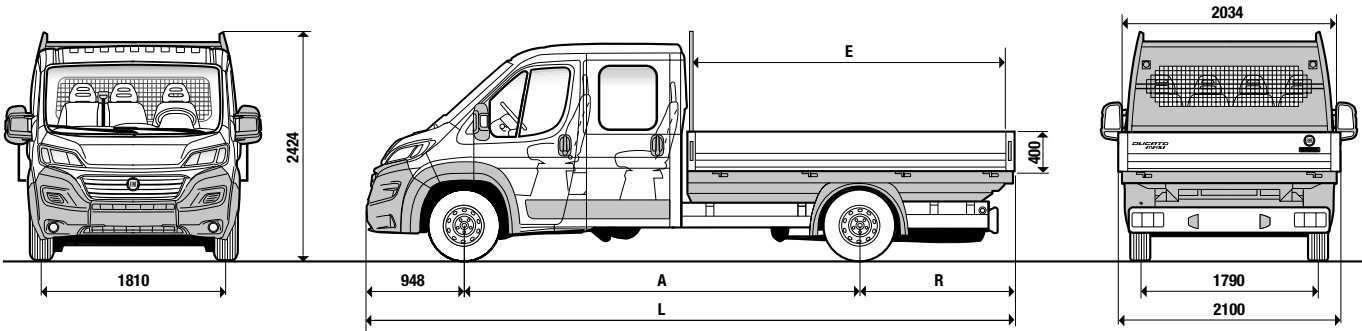


Valník Maxi 3500 kg dvoukabina			
Rozměry mm			
A Rozvor	3450	4035	4035 XL
L Max. délka	5738	6228	6678
Max. šířka	2100	2100	2100
Rozchod kol vpředu	1810	1810	1810
Rozchod kol vzadu	1790	1790	1790
Max. výška (bez zátěže)	2424	2424	2424
Přední převis	948	948	948
R Zadní převis	1340	1245	1695
E Vnitřní délka valníku	2460	2888	3338
Vnitřní šířka valníku	2034	2034	2034
Výška bočnic	400	400	400

Valník Maxi 3500 kg dvoukabina			
Rozvor 3450 mm, L2 Přepravní plocha 4,9 m²			
Verze	295.AD5 + OPT 288	295.AD6 + OPT 288	295.AD7 + OPT 288
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2115	2130	2130
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1385	1370	1370
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	156	161	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,0-8,3	8,0-8,4	8,0-8,4
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	212-219	210-223	210-222
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	9,0-9,3	9,0-9,3	9,0-9,3
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	236-244	236-244	236-244

Valník Maxi 3500 kg dvoukabina			
Rozvor 4035 mm, L3 Přepravní plocha 5,9 m²			
Verze	295.BD5 + OPT 288	295.BD6 + OPT 288	295.BD7 + OPT 288
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2175	2190	2190
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1325	1310	1310
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	156	161	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,1-8,3	8,1-8,5	8,1-8,5
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	212-220	214-224	214-224
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	9,0-9,3	9,0-9,3	9,0-9,3
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	236-245	236-245	236-245

Valník Maxi 3500 kg dvoukabina			
Rozvor 4035 mm, L4 Přepravní plocha 6,8 m²			
Verze	295.CD5 + OPT 288	295.CD6 + OPT 288	295.CD7 + OPT 288
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2215	2230	2230
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1285	1270	1270
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	156	161	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,1-8,5	8,1-8,5
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	213-220	215-224	214-224
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	9,0-9,3	9,0-9,3	9,0-9,3
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	237-245	237-245	237-245

KABINA - VALNÍK S OCELOVÝMI BOČNICEMI (DOPLNĚK 8P8)

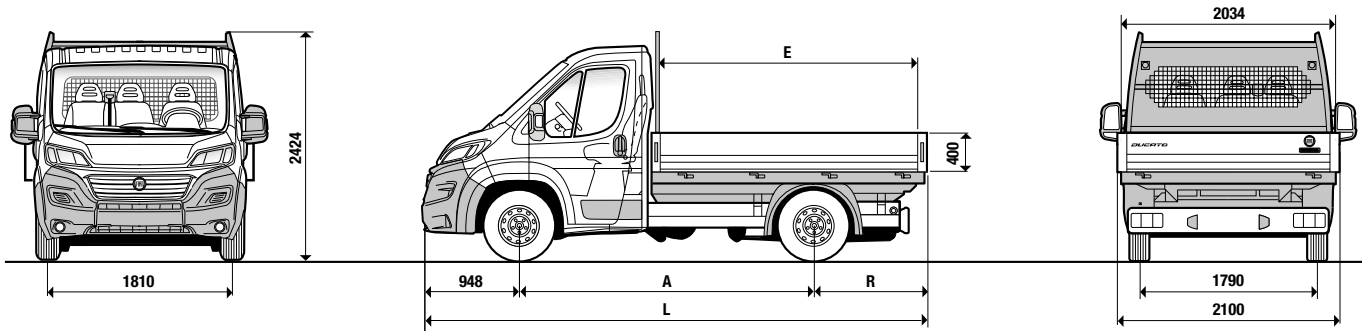


Valník s kabinou 3300 kg			
Rozměry mm			
A Rozvor	3000		3450
L Max. délka	5293		5743
Max. šířka	2100		2100
Rozchod kol vpředu	1810		1810
Rozchod kol vzadu	1790		1790
Max. výška (bez zátěže)	2424		2424
Přední převis	948		948
R Zadní převis	1345		1345
E Vnitřní délka valníku	2798		3248
Vnitřní šířka valníku	2034		2034
Výška bočnic	400		400

Valník s kabinou 3300 kg			
Rozvor 3000 mm, L1 Přepravní plocha 5,7 m²			
Verze	290.4C4 + OPT 8P8	290.4C5 + OPT 8P8	290.4C6 + OPT 8P8
Motor	120 MultiJet₂	140 MultiJet₂	160 MultiJet₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2005	2005	2020
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1195	1195	1180
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3200	3200	3200
Max. rychlost (km/h)	148	156	163
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,2-8,5	8,4-8,6	7,9-8,2
Emise CO₂ NEDC (g/km)	218-225	219-226	210-216
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později
Emise CO₂ NEDC (g/km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později

Valník s kabinou 3300 kg			
Rozvor 3450 mm, L2 Přepravní plocha 6,6 m²			
Verze	290.5C4 + OPT 8P8	290.5C5 + OPT 8P8	290.5C6 + OPT 8P8
Motor	120 MultiJet₂	140 MultiJet₂	160 MultiJet₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2070	2070	2085
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1230	1230	1215
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300
Max. rychlost (km/h)	148	156	163
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	7,9-8,1	7,9-8,1	8,0-8,2
Emise CO₂ NEDC (g/km)	208-214	208-214	211-217
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později
Emise CO₂ NEDC (g/km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později


KABINA - VALNÍK S OCELOVÝMI BOČNICEMI (DOPLNĚK 8P8)

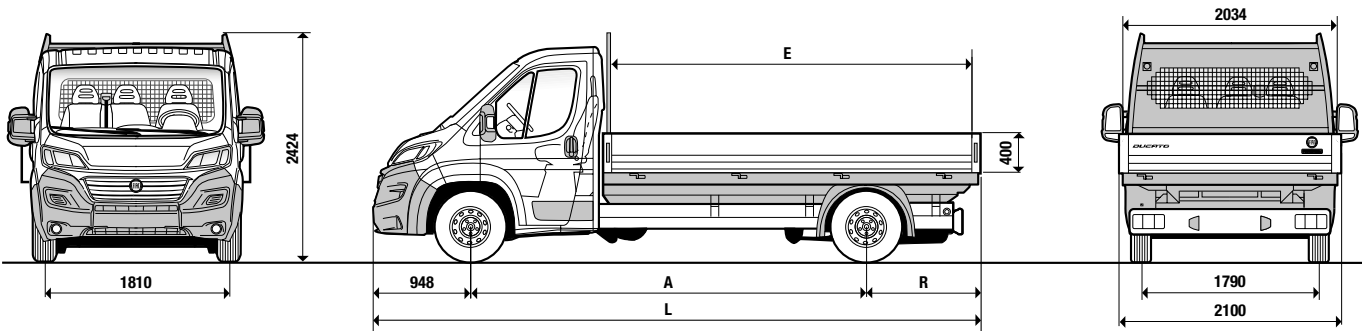

Valník s kabinou 3300 kg	
Rozměry mm	
A Rozvor	4035
L Max. délka	6328
Max. šířka	2100
Rozchod kol vpředu	1810
Rozchod kol vzadu	1790
Max. výška (bez zátěže)	2424
Přední převis	948
R Zadní převis	1345
E Vnitřní délka valníku	3833
Vnitřní šířka valníku	2034
Výška bočnic	400

Valník s kabinou 3300 kg			
Rozvor 4035 mm, L3 Přepravní plocha 7,8 m²			
Verze	290.6C4 + OPT 8P8	290.6C5 + OPT 8P8	290.6C6 + OPT 8P8
Motor	120 MultiJet₂	140 MultiJet₂	160 MultiJet₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2130	2130	2145
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1170	1170	1155
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300
Max. rychlost (km/h)	148	156	163
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,0-8,2	8,0-8,3	8,1-8,3
Emise CO₂ NEDC (g/km)	210-217	211-217	213-220
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později
Emise CO₂ NEDC (g/km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později


KABINA - VALNÍK MAXI S OCELOVÝMI BOČNICEMI (DOPLNĚK 8P8)

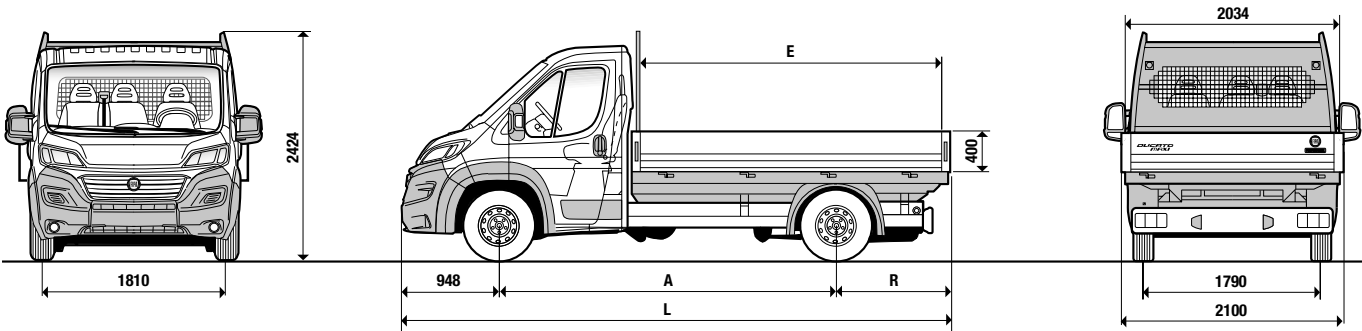

Valník Maxi s kabinou 3500 kg	
Rozměry (mm)	
A Rozvor	3450
L Max. délka	5743
Max. šířka	2100
Rozchod kol vpředu	1810
Rozchod kol vzadu	1790
Max. výška (bez zátěže)	2424
Přední převis	948
R Zadní převis	1345
E Vnitřní délka valníku	3248
Vnitřní šířka valníku	2034
Výška bočnic	400

Valník Maxi s kabinou 3500 kg			
Rozvor 3450 mm, L2 Přepravní plocha 6,6 m²			
Verze	295.AC5 + OPT 8P8	295.AC6 + OPT 8P8	295.AC7 + OPT 8P8
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2110	2125	2125
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1390	1375	1375
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	156	161	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	7,9-8,2	8,0-8,4	7,9-8,4
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	208-215	212-221	208-221
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	8,9-9,2	8,9-9,2	8,9-9,2
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	235-242	235-242	235-242

KABINA - VALNÍK MAXI S OCELOVÝMI BOČNICEMI (DOPLNĚK 8P8)

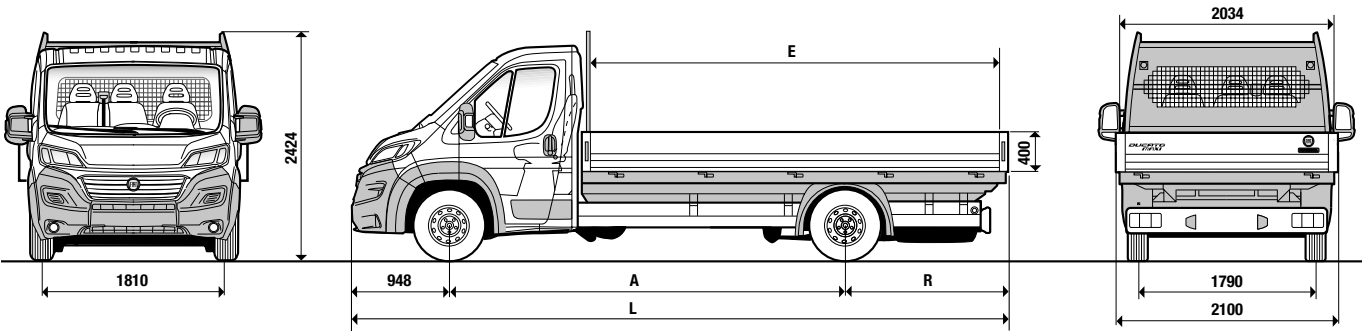


Valník Maxi s kabinou 3500 kg		
Rozměry (mm)		
A Rozvor	4035	4035 XL
L Max. délka	6328	6693
Max. šířka	2100	2100
Rozchod kol vpředu	1810	1810
Rozchod kol vzadu	1790	1790
Max. výška (bez zátěže)	2424	2424
Přední převis	948	948
R Zadní převis	1345	1710
E Vnitřní délka valníku	3833	4198
Vnitřní šířka valníku	2034	2034
Výška bočnic	400	400

Valník Maxi s kabinou 3500 kg			
Rozvor 4035 mm, L3 Přepravní plocha 7,8 m²			
Verze	295.BC5 + OPT 8P8	295.BC6 + OPT 8P8	295.BC7 + OPT 8P8
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2170	2185	2185
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1330	1315	1315
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	156	161	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,0-8,3	8,1-8,4	8,0-8,4
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	211-218	213-222	212-222
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	8,9-9,2	8,9-9,2	8,9-9,2
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	235-243	235-243	235-243

Valník Maxi s kabinou 3500 kg			
Rozvor 4035 mm, L4 Přepravní plocha 8,5 m²			
Verze	295.CC5 + OPT 8P8	295.CC6 + OPT 8P8	295.CC7 + OPT 8P8
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2220	2235	2235
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1280	1265	1265
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	156	161	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,0-8,3	8,1-8,4	8,1-8,4
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	212-219	213-222	213-222
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	8,9-9,3	8,9-9,3	9,0-9,3
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	236-244	236-244	236-244

DVOUKABINA - VALNÍK S OCELOVÝMI BOČNICEMI (DOPLNĚK 8P8)

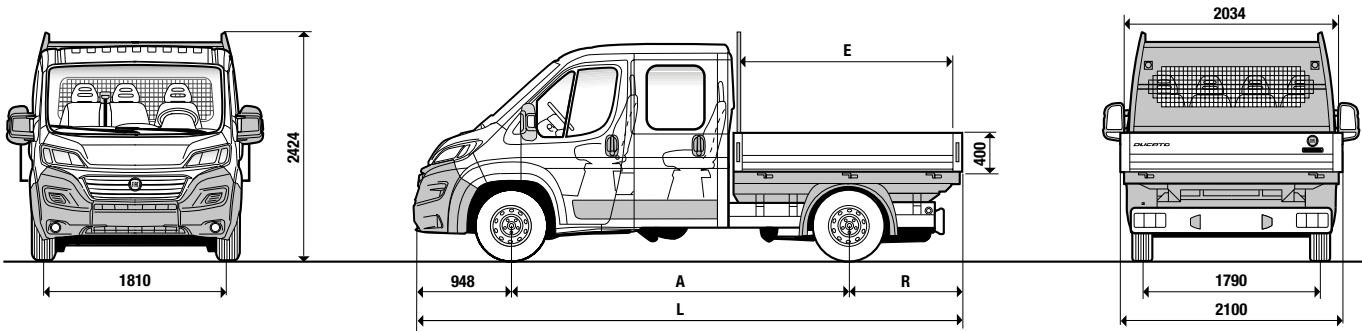


Valník 3300 kg dvoukabina			
Rozměry (mm)			
A Rozvor	3450		4035
L Max. délka	5738		6228
Max. šířka	2100		2100
Rozchod kol vpředu	1810		1810
Rozchod kol vzadu	1790		1790
Max. výška (bez zátěže)	2424		2424
Přední převis	948		948
R Zadní převis	1340		1245
E Vnitřní délka valníku	2460		2888
Vnitřní šířka valníku	2034		2034
Výška bočnic	400		400

Valník 3300 kg dvoukabina			
Rozvor 3450 mm, L2 Přepravní plocha 4,9 m²			
Verze	290.5D4 + OPT 8P8	290.5D5 + OPT 8P8	290.5D6 + OPT 8P8
Motor	120 MultiJet ₂	130 MultiJet ₂	150 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2215	2215	2230
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1035	1035	1020
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3250	3250	3250
Max. rychlost (km/h)	148	156	163
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,1-8,3	8,1-8,4	8,1-8,4
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	212-219	213-220	215-223
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později

Valník 3300 kg dvoukabina			
Rozvor 4035 mm, L3 Přepravní plocha 5,9 m²			
Verze	290.6D4 + OPT 8P8	290.6D5 + OPT 8P8	290.6D6 + OPT 8P8
Motor	120 MultiJet ₂	130 MultiJet ₂	150 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2280	2280	2295
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1020	1020	1005
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300
Max. rychlost (km/h)	148	156	163
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,1-8,4	8,2-8,5
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	213-220	213-221	216-224
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později

DVOUKABINA - VALNÍK MAXI S OCELOVÝMI BOČNICEMI (DOPLNĚK 8P8)

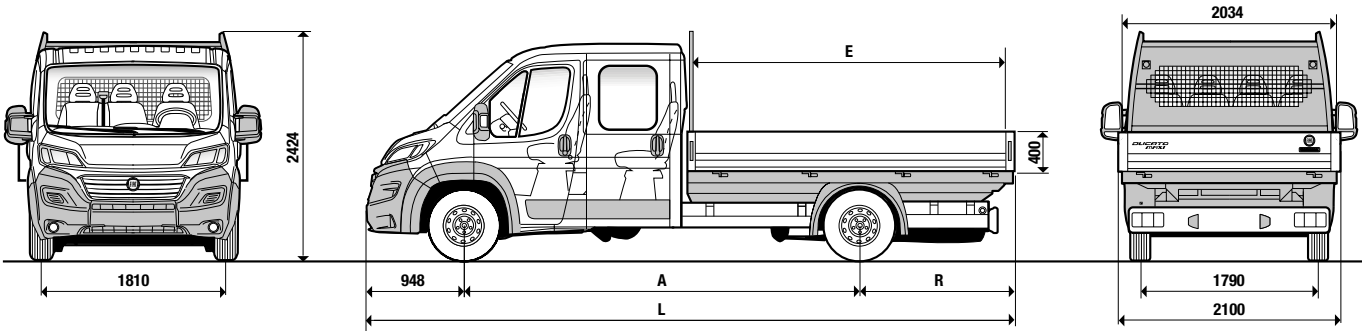


Valník Maxi 3500 kg dvoukabina			
Rozměry (mm)			
A Rozvor	3450	4035	4035 XL
L Max. délka	5738	6228	6678
Max. šířka	2100	2100	2100
Rozchod kol vpředu	1810	1810	1810
Rozchod kol vzadu	1790	1790	1790
Max. výška (bez zátěže)	2424	2424	2424
Přední převis	948	948	948
R Zadní převis	1340	1245	1695
E Vnitřní délka valníku	2460	2888	3338
Vnitřní šířka valníku	2034	2034	2034
Výška bočnic	400	400	400

Valník Maxi 3500 kg dvoukabina			
Rozvor 3450 mm, L2 Přepravní plocha 4,9 m²			
Verze	295.AD5 + OPT 8P8	295.AD6 + OPT 8P8	295.AD7 + OPT 8P8
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2255	2270	2270
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1245	1230	1230
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	156	161	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,2-8,5	8,1-8,5
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	213-221	215-225	214-225
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	9-9,4	9-9,4	9-9,4
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	237-246	237-246	237-246

Valník Maxi 3500 kg dvoukabina			
Rozvor 4035 mm, L3 Přepravní plocha 5,9 m²			
Verze	295.BD5 + OPT 8P8	295.BD6 + OPT 8P8	295.BD7 + OPT 8P8
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2320	2335	2335
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1180	1165	1165
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	156	161	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,2-8,6	8,2-8,6
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	214-222	216-226	215-225
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	9,0-9,4	9,0-9,4	9,0-9,4
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	238-247	238-247	238-247

Valník Maxi 3500 kg dvoukabina			
Rozvor 4035 mm, L4 Přepravní plocha 6,8 m²			
Verze	295.CD5 + OPT 8P8	295.CD6 + OPT 8P8	295.CD7 + OPT 8P8
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2370	2385	2385
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1130	1115	1115
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	156	161	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,2-8,6	8,2-8,6
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	214-222	216-227	216-227
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	9,1-9,4	9,1-9,4	9,1-9,4
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	239-248	239-248	239-248

TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ (DOPLNĚK 8P7)

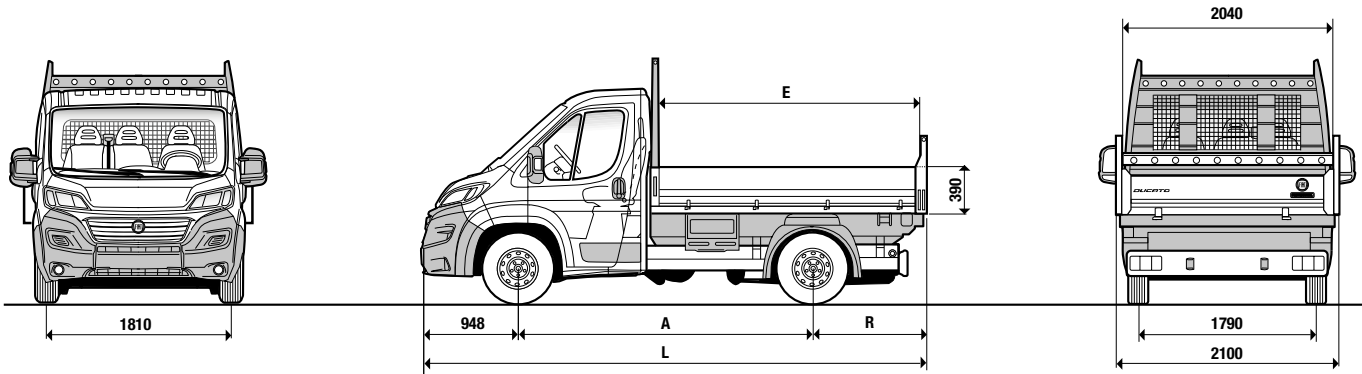


Rozměry (mm)	Třístranný sklápěč 3300 kg		
	Kabina	Kabina	Kabina
A Rozvor	3000	3450	4035
L Max. délka	5028	5578	6128
Max. šířka	2100	2100	2100
Rozchod kol vpředu	1810	1810	1810
Rozchod kol vzadu	1790	1790	1790
Přední převis	948	948	948
R Zadní převis	1080	1340	1145
E Vnitřní délka valníku	2525	3075	3625
Vnitřní šířka valníku	2040	2040	2040
Výška bočnic	390	390	390

Rozvor 3000 mm, L1 Přepravní plocha 5,1 m²	Třístranný sklápěč 3300 kg		
	290.4C4 + OPT 8P7	290.4C5 + OPT 8P7	290.4C6 + OPT 8P7
Verze			
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2333	2333	2348
Nosnost včetně řidiče F (kg)	867	867	852
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3200	3200	3200
Max. rychlost (km/h)	148	156	163
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	2,1-8,4	8,1-8,4
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	212-219	213-220	215-223
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později


Rozvor 3450 mm, L2 Přepravní plocha 6,3 m²	Třístranný sklápěč 3300 kg		
	290.5C4 + OPT 8P7	290.5C5 + OPT 8P7	290.5C6 + OPT 8P7
Verze			
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2378	2378	2393
Nosnost včetně řidiče F (kg)	922	922	907
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300
Max. rychlost (km/h)	148	156	163
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,1-8,4	8,2-8,4
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	213-220	213-221	216-224
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později

TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ (DOPLNĚK 8P7)

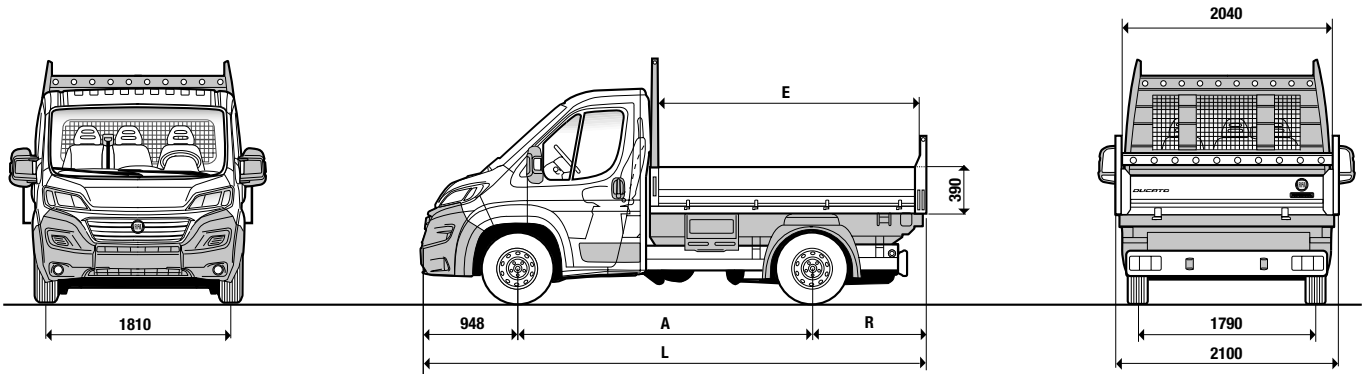

Rozvor 4035 mm, L3 Přepravní plocha 7,4 m²	Třístranný sklápěč 3300 kg		
	290.6C4 + OPT 8P7	290.6C5 + OPT 8P7	290.6C6 + OPT 8P7
Verze			
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2433	2433	2448
Nosnost včetně řidiče F (kg)	867	867	852
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300
Max. rychlost (km/h)	148	155	157
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,1-8,4	8,2-8,5
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	213-221	214-222	216-225
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později

TŘÍSTRANNÝ SKLÁPEČ MAXI (DOPLNĚK 8P7)

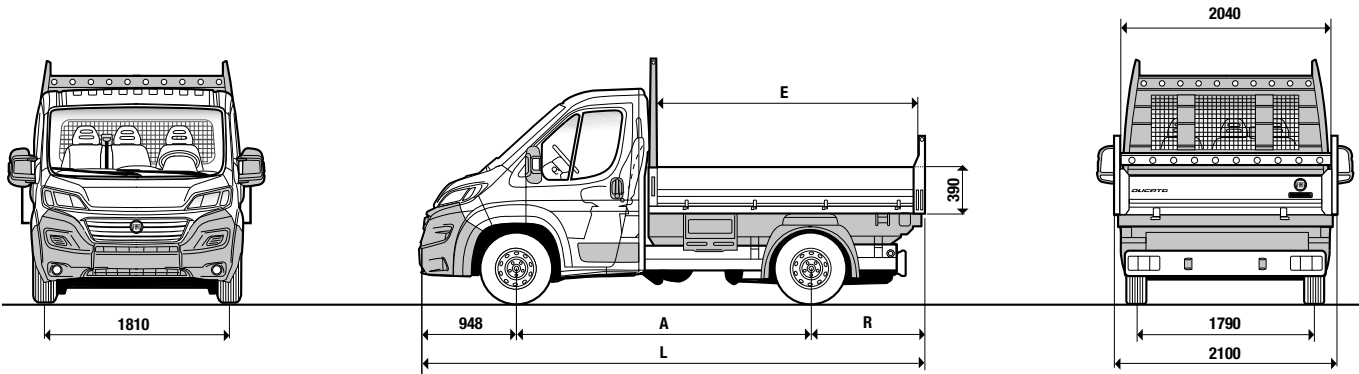


Rozměry (mm)	Třístranný sklápěč Maxi 3500 kg	
	Kabina	Kabina
A Rozvor	3450	4035
L Max. délka	5578	6123
Max. šířka	2100	2100
Rozchod kol vpředu	1810	1810
Rozchod kol vzadu	1790	1790
Přední převis	948	948
R Zadní převis	1340	1145
E Vnitřní délka valníku	3075	3625
Vnitřní šířka valníku	2040	2040
Výška bočnic	390	390

Rozvor 3450 mm, L2 Přepravní plocha 6,3 m²	Třístranný sklápěč Maxi 3500 kg		
	295.AC5 + OPT 8P7	295.AC6 + OPT 8P7	295.AC7 + OPT 8P7
Verze	295.AC5 + OPT 8P7	295.AC6 + OPT 8P7	295.AC7 + OPT 8P7
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2418	2433	2433
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1082	1067	1067
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	156	161	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,2-8,6	8,2-8,6
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	213-221	216-226	215-226
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	9-9,4	9-9,4	9-9,4
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	238-247	238-247	238-247

Rozvor 4035 mm, L3 Přepravní plocha 7,4 m²	Třístranný sklápěč Maxi 3500 kg		
	295.BC5 + OPT 8P7	295.BC6 + OPT 8P7	295.BC7 + OPT 8P7
Verze	295.BC5 + OPT 8P7	295.BC6 + OPT 8P7	295.BC7 + OPT 8P7
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2473	2488	2488
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1027	1012	1012
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	156	161	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,2-8,6	8,2-8,6
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	214-222	216-227	216-227
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	9,1-9,4	9,1-9,4	9,1-9,4
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	238-248	238-248	238-248

TŘÍSTRANNÝ SKLÁPEČ MAXI - DVOUKABINA (DOPLNĚK 8P7)

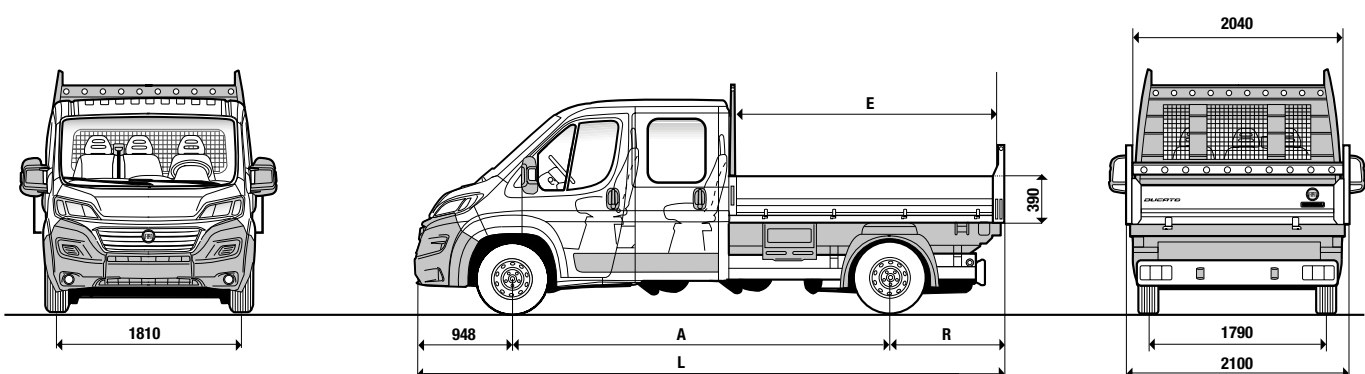


Rozměry (mm)	Třístranný sklápěč Maxi 3500 kg	
	Dvoukabina	Dvoukabina
A Rozvor	4035	4035 XL
L Max. délka	6123	6448
Max. šířka	2100	2100
Rozchod kol vpředu	1810	1810
Rozchod kol vzadu	1790	1790
Přední převis	948	948
R Zadní převis	1245	1695
E Vnitřní délka valníku	2750	3075
Vnitřní šířka valníku	2040	2040
Výška bočnic	390	390

Rozvor 4035 mm, L3 Přepravní plocha 5,6 m²	Třístranný sklápěč Maxi 3500 kg dvoukabina		
	295.BD5 + OPT 8P7	295.BD6 + OPT 8P7	295.BD7 + OPT 8P7
Verze	295.BD5 + OPT 8P7	295.BD6 + OPT 8P7	295.BD7 + OPT 8P7
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2618	2633	2633
Nosnost včetně řidiče F (kg)	882	867	867
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	156	161	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,2-8,6	8,3-8,8	8,3-8,8
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	216-226	219-231	219-231
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	9,2-9,6	9,2-9,6	9,2-9,6
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	241-252	241-252	241-252

Rozvor 4035 mm, L4 Přepravní plocha 6,3 m²	Třístranný sklápěč Maxi 3500 kg dvoukabina		
	295.CD5 + OPT 8P7	295.CD6 + OPT 8P7	295.CD7 + OPT 8P7
Verze	295.CD5 + OPT 8P7	295.CD6 + OPT 8P7	295.CD7 + OPT 8P7
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2658	2673	2673
Nosnost včetně řidiče F (kg)	842	827	827
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	156	161	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,2-8,6	8,3-8,8	8,3-8,8
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	217-226	220-232	220-232
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	9,2-9,6	9,2-9,6	9,2-9,6
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	242-252	242-252	242-252

JEDNOSTRANNÝ SKLÁPĚČ (OPT. 4G5)

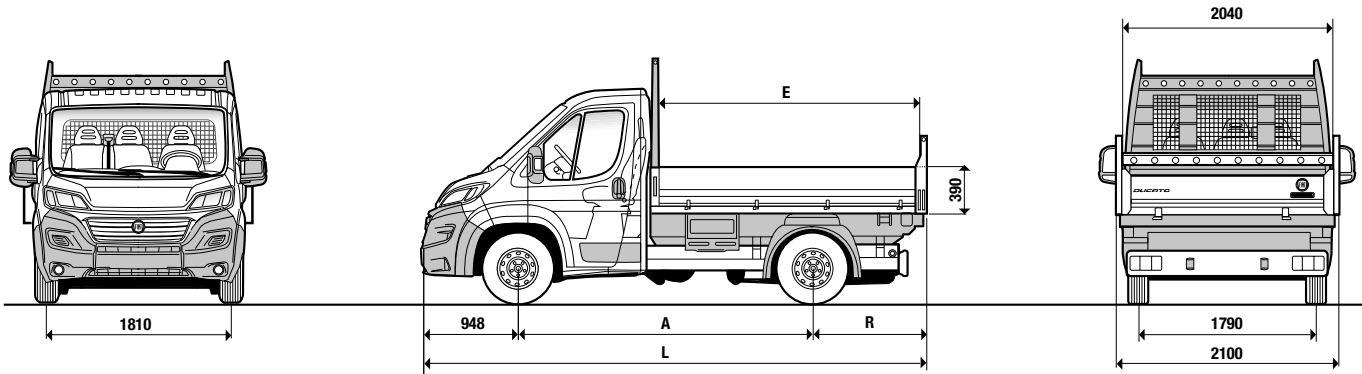


Rozměry (mm)	Jednostranný sklápěč 3300 kg		
	Kabina	Kabina	Kabina
A Rozvor	3000	3450	4035
L Max. délka	5028	5578	6128
Max. šířka	2100	2100	2100
Rozchod kol vpředu	1810	1810	1810
Rozchod kol vzadu	1790	1790	1790
Přední převis	948	948	948
R Zadní převis	1080	1340	1145
E Vnitřní délka valníku	2525	3075	3625
Vnitřní šířka valníku	2040	2040	2040
Výška bočnic	390	390	390

Rozvor 3000 mm, L1 Přepravní plocha 5,1 m²	Jednostranný sklápěč 3300 kg		
	290.4C4 + OPT 4G5	290.4C5 + OPT 4G5	290.4C6 + OPT 4G5
Verze	120	140	160
Motor	MultiJet ₂	MultiJet ₂	MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2263	2263	2278
Nosnost včetně řidiče F (kg)	937	937	922
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3200	3200	3200
Max. rychlost (km/h)	148	156	163
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,4-8,7	8,5-8,8	8,1-8,4
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	223-230	224-232	215-222
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později


Rozvor 3450 mm, L2 Přepravní plocha 6,3 m²	Jednostranný sklápěč 3300 kg		
	290.5C4 + OPT 4G5	290.5C5 + OPT 4G5	290.5C6 + OPT 4G5
Verze	120	140	160
Motor	MultiJet ₂	MultiJet ₂	MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2313	2313	2328
Nosnost včetně řidiče F (kg)	987	987	972
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300
Max. rychlost (km/h)	148	156	163
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,4-8,7	8,6-8,9	8,1-8,4
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	223-231	225-233	215-223
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později

JEDNOSTRANNÝ SKLÁPĚČ (DOPLNĚK 4G5)

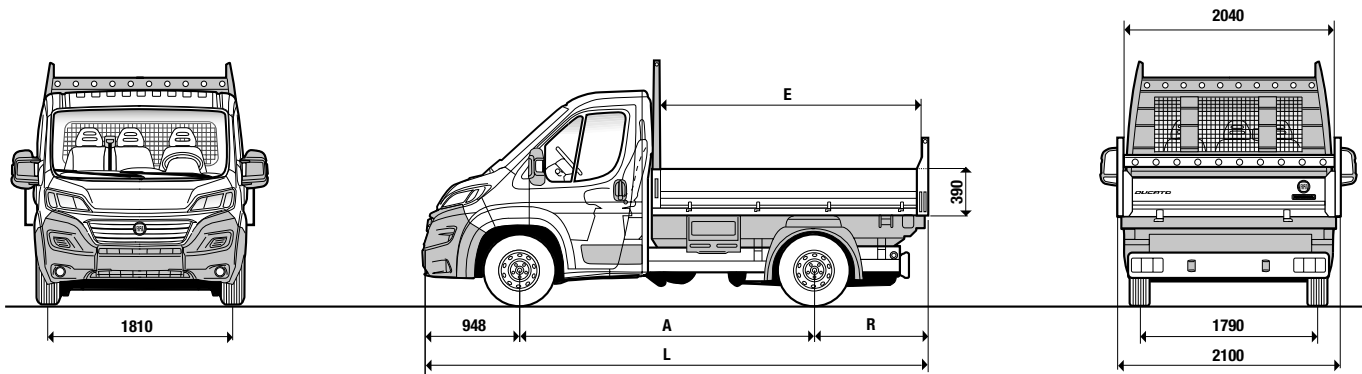

Rozvor 4035 mm, L3 Přepravní plocha 7,4 m²	Jednostranný sklápěč 3300 kg		
	290.6C4 + OPT 4G5	290.6C5 + OPT 4G5	290.6C6 + OPT 4G5
Verze	120	140	160
Motor	MultiJet ₂	MultiJet ₂	MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2358	2358	2373
Nosnost včetně řidiče F (kg)	942	942	927
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300
Max. rychlost (km/h)	148	156	163
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,1-8,4	8,2-8,4
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	212-220	213-221	216-224
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		K dispozici později	K dispozici později

JEDNOSTRANNÝ SKLÁPĚČ MAXI (DOPLNĚK 4G5)

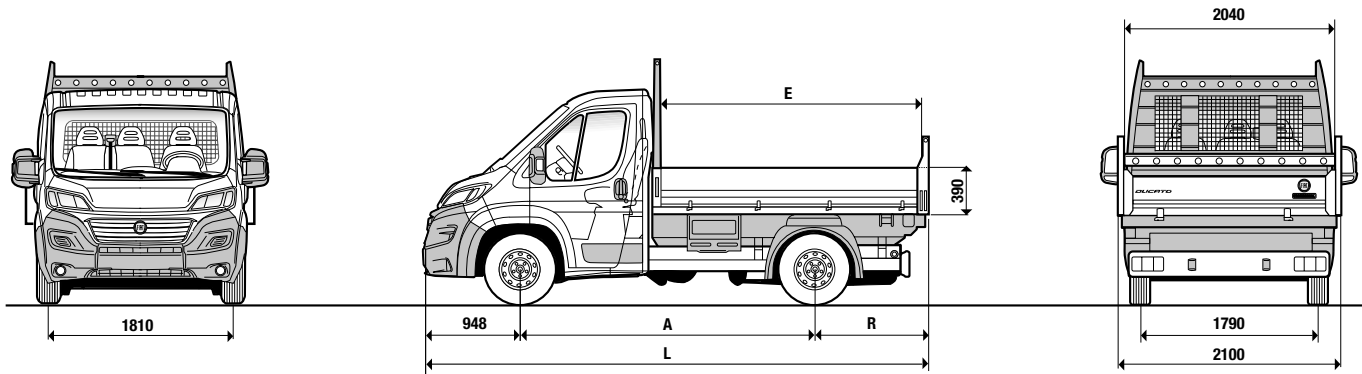


Rozměry (mm)	Jednostranný sklápěč Maxi 3500 kg	
	Kabina	Kabina
A Rozvor	3450	4035
L Max. délka	5578	6128
Max. šířka	2100	2100
Rozchod kol vpředu	1810	1810
Rozchod kol vzadu	1790	1790
Přední převis	948	948
R Zadní převis	1340	1145
E Vnitřní délka valníku	3075	3625
Vnitřní šířka valníku	2040	2040
Výška bočnic	390	390

Rozvor 3450 mm, L2 Přepravní plocha 6,3 m²	Jednostranný sklápěč Maxi 3500 kg		
	295.AC5 + OPT 4G5	295.AC6 + OPT 4G5	295.AC7 + OPT 4G5
Verze			
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2393	2408	2408
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1107	1092	1092
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	156	161	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,2-8,6	8,1-8,5
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	213-221	215-226	215-225
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	9,0-9,4	9,0-9,4	9,0-9,4
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	238-246	238-246	238-246

Rozvor 4035 mm, L3 Přepravní plocha 7,4 m²	Jednostranný sklápěč Maxi 3500 kg		
	295.BC5 + OPT 4G5	295.BC6 + OPT 4G5	295.BC7 + OPT 4G5
Verze			
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2438	2453	2453
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1062	1047	1047
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	155	157	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,2-8,6	8,2-8,6
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	215-222	216-226	215-226
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	9,0-9,4	9,0-9,4	9,0-9,4
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	238-247	238-247	238-247

JEDNOSTRANNÝ SKLÁPĚČ MAXI DVOUKABINA (DOPLNĚK 4G5)

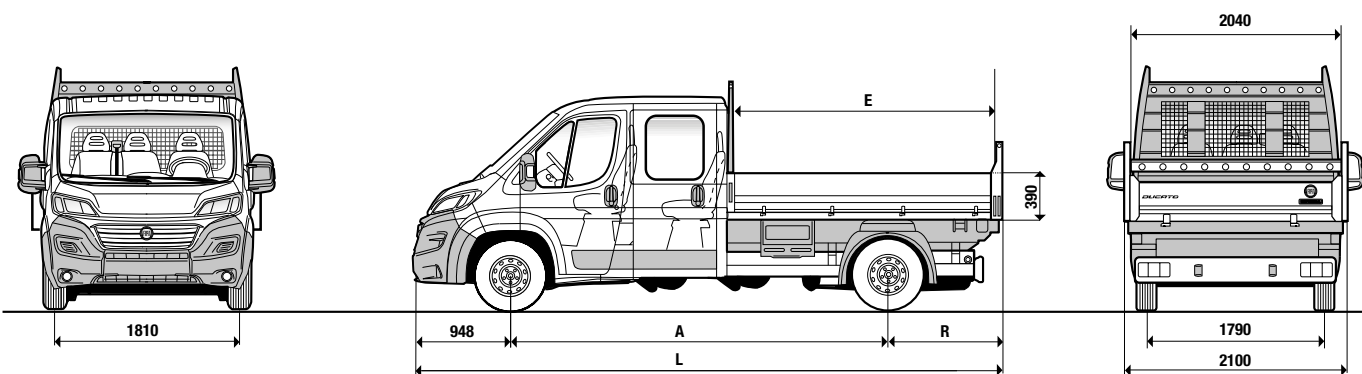

Rozměry (mm)	Jednostranný sklápěč Maxi 3500 kg	
	Dvoukabina	Dvoukabina
A Rozvor	4035	4035 XL
L Max. délka	6123	6448
Max. šířka	2100	2100
Rozchod kol vpředu	1810	1810
Rozchod kol vzadu	1790	1790
Přední převis	948	948
R Zadní převis	1245	1695
E Vnitřní délka valníku	2750	3075
Vnitřní šířka valníku	2040	2040
Výška bočnic	390	390

Rozvor 4035 mm, L3 Přepravní plocha 5,6 m²	Jednostranný sklápěč Maxi 3500 kg		
	295.BD5 + OPT 4G5	295.BD6 + OPT 4G5	295.BD7 + OPT 4G5
Verze			
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2548	2563	2563
Nosnost včetně řidiče F (kg)	952	937	937
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	156	161	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,2-8,5	8,3-8,7	8,3-8,7
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	216-225	219-230	218-230
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	9,1-9,5	9,1-9,5	9,1-9,5
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	240-250	240-250	240-250

Rozvor 4035 mm, L4 Přepravní plocha 6,3 m²	Jednostranný sklápěč Maxi 3500 kg		
	295.CD5 + OPT 4G5	295.CD6 + OPT 4G5	295.CD7 + OPT 4G5
Verze			
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2593	2608	2608
Nosnost včetně řidiče F (kg)	907	892	892
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	156	161	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8,2-8,6	8,3-8,8	8,3-8,8
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	216-225	219-231	219-231
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	9,2-9,6	9,2-9,6	9,2-9,6
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	241-251	241-251	241-251

ZÁRUKA NA VOZIDLO

Vaše nové užitkové vozidlo Fiat přijíždí s 24 měsíční zárukou počínaje dnem dodání a bez omezení najetých kilometrů. Záruka se vztahuje na závady výrobce, které budou bezplatně opraveny pomocí originálních nebo repasovaných dílů. Záruční operace jsou prováděny autorizovaným prodejcem a zahrnují:

- oprava nebo výměna vadné součásti;
- práce při výměně nebo opravě;
- dodávka spotřebního materiálu potřebného k provedení oprav v rámci záruky.

Během záruční doby můžete těžit z výhod silniční asistence.

Záruka na lakování

Po dobu 36 měsíců od data dodání je vozidlo chráněno proti vadám při lakování. Záruka zahrnuje úplné nebo částečné přelakování vozidla za účelem odstranění závady zjištěné podle standardních podmínek výrobce.

Antikorozní záruka

Konstrukční prvky karoserie jsou v záruce proti perforaci v důsledku koroze, pokud k ní dochází zevnitř. Záruka zahrnuje opravu a / nebo výměnu jakéhokoli původního konstrukčního prvku karoserie perforovaného korozí a je platná po dobu 8 let od data dodání.

Doporučujeme zkontrolovat konkrétní podmínky v záruční brožuře.

ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA CIAO FIAT

Službu Fiat Professional můžete volat zdarma na čísle 800200233 * z libovolného místa v Evropě. Jsme vám k dispozici a poskytujeme silniční asistenci 365 dní v roce, 24 hodin denně. Pokud se obrátíte na zákaznický servis Fiat, můžete také požádat o informace o našich modelech, službách a dealerské síti. Můžete si také objednat zkušební jízdu jakéhokoli vozidla, které se vám líbí. Cokoli potřebujete, jsme tu pro vás.

* Náklady si předem ověřte u svého operátora při volání ze zahraničí nebo z mobilní sítě.



UDRŽUJTE SVÉ DUCATO V PERFEKTNÍ KONDICI S MOPAR® VEHICLE PROTECTION

MOPAR® VEHICLE PROTECTION přináší sérii servisních kontraktů navržených tak, aby poskytly zákazníkům bezstarostný pocit z jízdy. Produktové portfolio se sestává ze široké a flexibilní nabídky, která zahrnuje prodloužené záruky i plány předplacené údržby. Nabízíme produkty různých typů časové či kilometrové platnosti, aby nejvíce dokázali vyhovět potřebám každého zákazníka.

Jen s Mopar® Vehicle Protection máte jistotu, že všechny servisní úkony jsou prováděny vysoce kvalifikovanými a specializovanými technikami v autorizované servisní síti s použitím originálních náhradních dílů v celé Evropě. Vyberte si produkt, který nejvíce odpovídá vašemu stylu jízdy.

MAXIMUM CARE: BEZSTAROSTNÝ ZÁŽITEK Z JÍZDY

Zajištěte si bezstarostnou jízdu autem s jedním z našich programů prodloužené záruky až na 5 let. Cílem našich prodloužených záruk je, aby kryly většinu mechanických a elektrických komponentů vozidla a zároveň Vám zajistily bezpečnou cestu během záruční doby. Informujte se o dostupnosti různých typů smluv u našich prodejců.

EASY CARE: FIXNÍ CENA PRAVIDELNÉHO SERVISU

Naplánujte si jednoduše servisní potřeby vašeho auta a ujistěte se, že nepromeškáte pravidelné servisní prohlídky, a zároveň si zajistíte maximální životnost vašeho vozidla. Informujte se u našich prodejců o dostupnosti různých kombinací časové a kilometrové platnosti.



OBECNÉ POZNÁMKY A EMISNÍ ÚDAJE

Veškeré údaje (pohotovostní hmotnosti, nosnosti, spotřeba paliv, emise CO₂ atd.) se vztahují ke standardním verzím s manuální převodovkou, bez doplňkové výbavy.

Udávané hodnoty CO₂ a spotřeby paliva byly stanoveny na základě měření/korelace odpovídající klasifikaci NEDC podle nařízení (EU) 2017/1152-1153.

Hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva získané podle platných předpisů jsou uváděné pro případné porovnání mezi vozidly.

Hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva nemusí odrážet skutečné emise CO₂ a spotřebu paliva, neboť ty závisí na mnoha dalších faktorech, jakými jsou například styl jízdy, typ vozovky, podmínky počasí a dopravy či stav, používání a výbava vozidla.

Hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva se vztahují k verzi vozidla v základní výbavě a uvedené rozpětí nejvyšších a nejnižších hodnot zohledňuje volitelnou výbavu a/nebo rozměr pneumatik, které se mohou podle zvolené konfigurace lišit.

Uvedené hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva nejsou definitivní a mohou se měnit v důsledku změn ve výrobním procesu. Aktuální hodnoty jsou k dispozici u autorizovaných prodejců FCA.

Oficiální hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva vozidla pořízeného zákazníkem budou poskytnuté spolu s dokumentací vozidla.

Pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO₂, se hodnoty CO₂ mohou v závislosti na místních předpisech lišit.



Úrovně výbav a možnosti specifikace se mohou lišit v závislosti na konkrétních trzích nebo právních předpisech. Údaje, popisy a ilustrace obsažené v této brožuře slouží pouze pro ilustraci a jsou platné k datu zveřejnění (03/2020). Některá zařízení popsaná a / nebo ilustrovaná v této brožuře jsou součástí příplatkové výbavy. Úplné informace naleznete v ceníku. FCA může kdykoli z technických nebo obchodních důvodů změnit údaje popsané v této brožuře.
Fiat Marketing 00.0.0000.08 - S - 03/2020

www.fiatprofessional.cz

