

DUCATO

SÉRIE 7

PŘEPRAVA OSOB





TECHNICKÉ PARAMETRY





COMBI - COMBI POLOPROSKLENÉ - PANORAMA


Rozvor 3000	
Combi (5/6 míst- 8/9 míst) Nejvyšší technicky přípustná hmotnost 3,0t strana 6	Combi Poloprosklené (5/6 míst) Nejvyšší technicky přípustná hmotnost 3,0t strana 7





Rozvor 3450	
Combi L2H2 (5/6 míst- 8/9 míst) Nejvyšší technicky přípustná hmotnost 3,3t - 3,5t strana 8	Combi L2H2 Poloprosklené (5/6 míst) Nejvyšší technicky přípustná hmotnost 3,3t strana 9

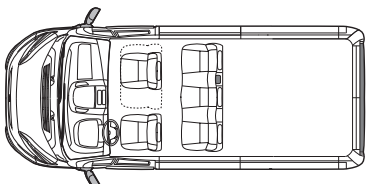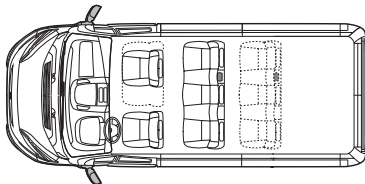

Rozvor 3000	
Panorama (8/9 míst) Nejvyšší technicky přípustná hmotnost 3,0t strana 10	






Rozvor 3450	
Panorama L2H2 (8/9 míst) Nejvyšší technicky přípustná hmotnost 3,3t strana 11	Panorama Flex Floor L2H2 (9 míst) Nejvyšší technicky přípustná hmotnost 3,3t strana 11

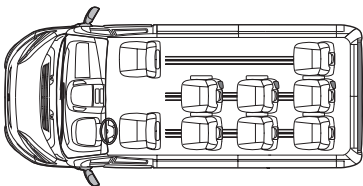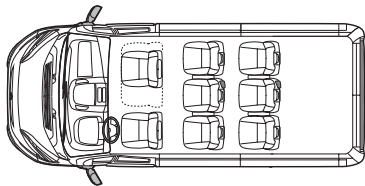

SHUTTLE

Rozvor 4035	
Shuttle (8/9 míst) Nejvyšší technicky přípustná hmotnost 3,5t strana 12	Shuttle Flex Floor (9 míst) Nejvyšší technicky přípustná hmotnost 3,5t strana 12

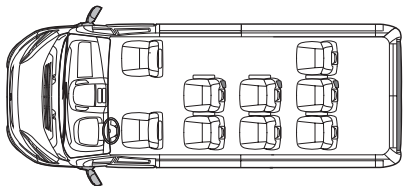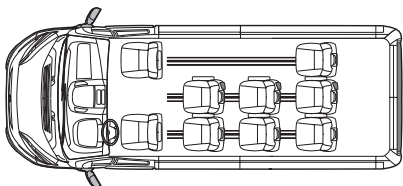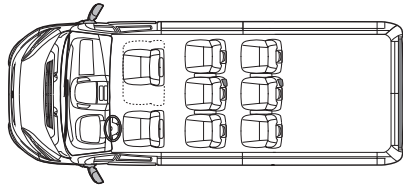

OBECNÉ POZNÁMKY A EMISNÍ ÚDAJE


Veškeré údaje (pohotovostní hmotnosti, nosnosti, spotřeba paliv, emise CO₂ atd.) se vztahují ke standardním verzím s manuální převodovkou, bez doplňkové výbavy. Udávané hodnoty CO₂ a spotřeby paliva byly stanoveny na základě měření/korelace odpovídající klasifikaci NEDC podle nařízení (EU) 2017/1152-1153. Hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva získané podle platných předpisů jsou uváděné pro případné porovnání mezi vozidly. Hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva nemusí odrážet skutečné emise CO₂ a spotřebu paliva, neboť ty závisí na mnoha dalších faktorech, jakými jsou například styl jízdy, typ vozovky, podmínky počasí a dopravy či stav, používání a výbava vozidla. Hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva se vztahují k verzi vozidla v základní výbavě a uvedené rozpětí nejvyšších a nejnižších hodnot zohledňuje volitelnou výbavu a/nebo rozměr pneumatik, které se mohou podle zvolené konfigurace lišit. Uvedené hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva nejsou definitivní a mohou se měnit v důsledku změn ve výrobním procesu. Aktuální hodnoty jsou k dispozici u autorizovaných prodejců FCA. Oficiální hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva vozidla pořízeného zákazníkem budou poskytnuté spolu s dokumentací vozidla. Pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO₂, se hodnoty CO₂ mohou v závislosti na místních předpisech lišit.

TECHNICKÉ PARAMETRY

DUCATO COMBI - PANORAMA - SHUTTLE

Motor	140 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂ Power	140 Natural Power
Počet válců, umístění	4, v řadě	4, v řadě	4, v řadě
Zdvihový objem (cm³)	2287	2287	2999
Kompresní poměr	16.2:1	16.2:1	12.5:1
Max. výkon: kW (k) při ot/min.	104 (140) / 3600	130 (177) / 3500	100 (136) / 3500
Max. točivý moment: Nm při ot/min.	350 / 1400	400 / 2000	350 / 1500
Emisní norma	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp	Euro VI D
Rozvod	DOHC (ozubený řemen)	DOHC (ozubený řemen)	DOHC (řetěz)
Vstřikování	elektronicky řízené přímé vstřikování Common Rail MultiJet ₂ s turbodmychadlem (variabilní geometrie) a mezichladičem	elektronicky řízené přímé vstřikování Common Rail MultiJet ₂ s turbodmychadlem (variabilní geometrie) a mezichladičem	elektronické sekvenční vstřikování MPI s dvojitým palivovým systémem (CNG/benzín), turbodmychadlem a mezichladičem
Zapalování	kompresí	kompresí	elektronicky
Převodovka			
Pohon	přední	přední	přední
Spojka	jednokotoučová suchá spojka s hydraulickým vypínáním	měníč točivého momentu	jednokotoučová suchá spojka s hydraulickým vypínáním
Převodovka: počet stupňů	manuální 6 + R	automatická 9 + R s elektronickým elektrohydraulickým řidicím systémem	manuální 6 + R
Převodové poměry	Manuální	Automatická	Manuální
Převody 1.	1:3.727	1:4.71	1:4.167
2.	1:1.952	1:2.84	1:2.350
3.	1:1.290	1:1.91	1:1.462
4.	1:0.875	1:1.38	1:1.047
5.	1:0.673	1:1	1:0.786
6.	1:0.585	1:0.81	1:0.625
7.	–	1:0.70	–
8.	–	1:0.58	–
9.	–	1:0.48	–
R	1:3.154	1:3.83	1:4.083
Stálý převodový poměr	1:4.933	1:4.585	1:4.563
Řízení			
Typ	hřebenové řízení s posilovačem s proměnlivým účinkem Servotronic		hřebenové řízení s posilovačem s proměnlivým účinkem Servotronic
Průměr otáčení (vzdálenost mezi obručníky)	Krátký rozvor 11.1 m – Střední rozvor 12.5 m – Dlouhý rozvor 14.3 m – Extra dlouhý rozvor 15.3 m		
Brzdová soustava – D (kotoučové brzdy)			
Typ	Dva nezávislé okruhy H-L, přední a zadní kotoučové brzdy, systémy ABS a EBD (elektronický systém rozdělování brzdné síly)		
Přední: Ø mm	3000: 280x24 chlazené 3300-3500: 280x28 chlazené	3000: 280x28 chlazené 3300-3500: 300x32 chlazené	3500: 280x28 chlazené
Zadní: Ø mm	3000-3300-3500: 280x16	3000-3300-3500: 280x16	3500: 280x16
Brzdový posilovač: Ø	3000-3300-3500: 11"	3000-3300-3500: 11"	3500: 11"
Zavěšení kol			
Vpředu	nezávislé, typu MacPherson s výkyvnými rameny, vinutými pružinami, teleskopickými tlumiči a stabilizační tyčí		
Vzadu	tuhá náprava s podélnými parabolickými listovými pružinami, teleskopickými tlumiči a pružnými zarážkami na obou stranách vozidla		
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	3000: 1630-1750 kg – 3300: 1750-1870 kg 3500: 1870 kg	3000: 1660 kg-1750 kg – 3300: 1840 kg 3500: 1960 kg	3500: 1850-2100 kg
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	3000: 1650 kg – 3300: 1900 kg 3500: 1900 kg	3000: 1650 kg – 3300: 1900 kg 3500: 2000 kg	3500: 2000 kg
Kola			
Pneumatiky	Manuální převodovka: 215/70 R15 C (225/70 R15 C, 215/75 R16 C, 225/75 R16 C doplňkem) –		Automatická převodovka: 3000: 215/70 R15 C (225/70 R15 C doplňkem) – 3300-3500: 215/75 R16 C
Elektrická soustava (12V)			
Kapacita akumulátoru (Ah)	105 Ah	105 Ah	110 Ah
Alternátor (A)	200 A LIN	200 A LIN	180 A
Stop & Start Systém	standard	standard	–
Hmotnost přívěsu a objemy nádrží			
Nejvyšší povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2500	2200	2250
Objem palivové nádrže (v litrech)	75 (doplňkem 60 nebo 90)	75 (doplňkem 60 nebo 90)	220 CNG (36 kg) - 15 benzín (nouzový režim)
Objem nádrže na AdBlue (v litrech)	19	19	–


COMBI L1H1

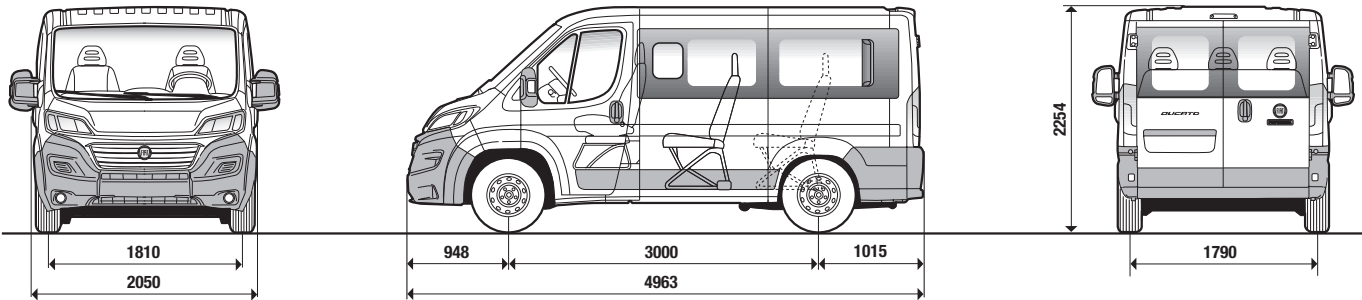

Rozměry (mm)		Combi 3000 kg	
Rozvor		3000	
Max. délka		4963	
Max. šířka		2050	
Rozchod kol vpředu		1810	
Rozchod kol vzadu		1790	
H	Max. výška (bez zátěže)	2254	
	Přední převis	948	
	Zadní převis	1015	
	Zadní dveře		
Šířka		1562	
Výška		1520	
Boční dveře			
Šířka		1075	
Výška		1485	
Zavazadlový prostor			
Max. délka		1716 (5/6 míst) - 816 (8/9 míst)	
Max. šířka		1860	
Šířka mezi podběhy		1254	
Max. výška		1515	

Rozvor 3000 mm			Combi 3000 kg	
Verze			290.0K5	290.0K7
Motor			140 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost (kg)			2030	2050
jednomístné sedadlo spolujezdce	Užitečné zatižení (kg)	5 míst	970	950
		8 míst (+ doplněk 965)	595	575
			370	350
	Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)		3000	3000
dvoumístná lavice v kabině řidiče	Užitečné zatižení (kg)	6 míst	970	950
		9 míst (+ doplněk 965)	520	500
			295	275
	Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)		3000	3000
Max. rychlost (km/h)			156	169
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)			6.8	
Emise CO ₂ NEDC (g/km)			179	
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT				7.9
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT				209


COMBI POLOPROSKLENÉ L1H1

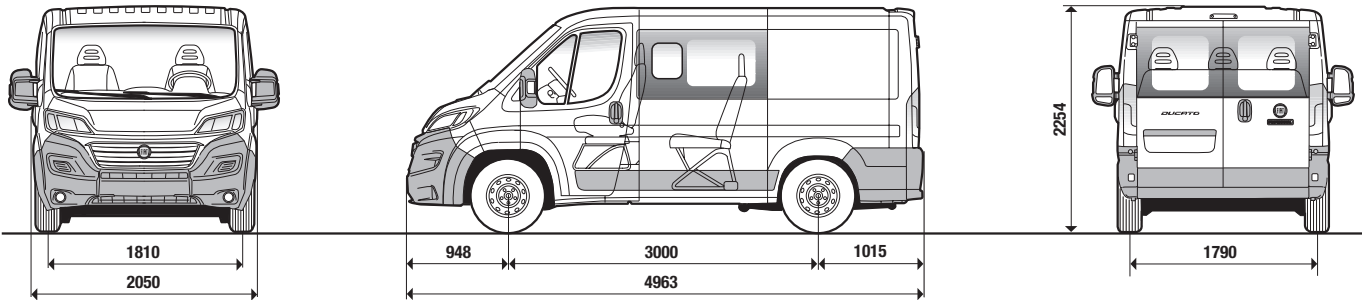

Rozměry (mm)		Combi 3000 kg	
Rozvor		3000	
Max. délka		4963	
Max. šířka		2050	
Rozchod kol vpředu		1810	
Rozchod kol vzadu		1790	
H	Max. výška (bez zátěže)	2254	
	Přední převis	948	
	Zadní převis	1015	
	Zadní dveře		
Šířka		1562	
Výška		1520	
Boční dveře			
Šířka		1075	
Výška		1485	
Zavazadlový prostor			
Max. délka		1716 (5/6 míst)	
Max. šířka		1860	
Šířka mezi podběhy		1254	
Max. výška		1515	

Rozvor 3000 mm			Combi 3000 kg	
Verze			290.0Y5	290.0Y7
Motor			140 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost (kg)			2030	2050
jednomístné sedadlo spolujezdce	Užitečné zatížení (kg)	5 míst	970	950
			595	575
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)			3000	3000
dvoumístná lavice v kabině řidiče	Užitečné zatížení (kg)	6 míst	970	950
			520	500
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)			3000	3000
Max. rychlost (km/h)			156	169
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)			6.8	
Emise CO ₂ NEDC (g/km)			179	
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT				7.9
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT				209


COMBI L2H2

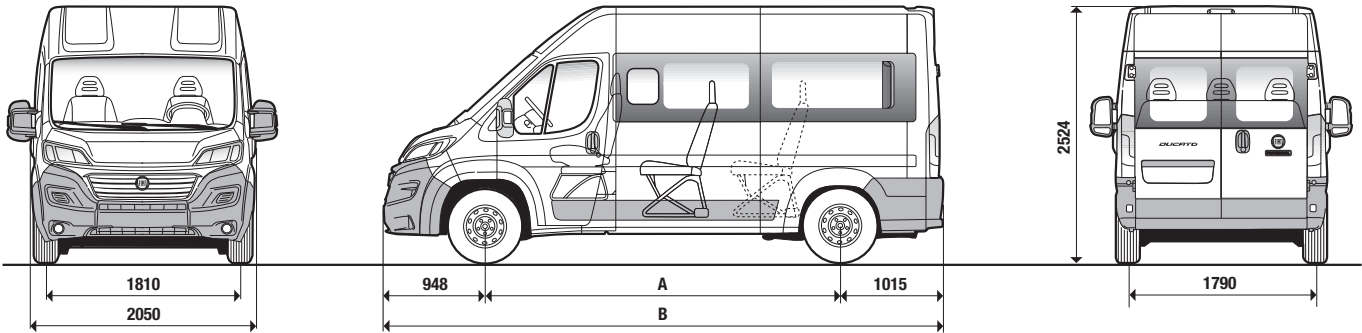

Rozměry (mm)	Combi 3300 kg Vysoké H2		Combi 3500 kg Vysoké H2	
Rozvor		3450		3450
Max. délka		5413		5413
Max. šířka		2050		2050
Rozchod kol vpředu		1810		1810
Rozchod kol vzadu		1790		1790
H Max. výška (bez zátěže)		2524		2524
Přední převis		948		948
Zadní převis		1015		1015
Zadní dveře				
Šířka		1562		1562
Výška		1790		1790
Boční dveře				
Šířka		1250		1250
Výška		1755		1755
Zavazadlový prostor				
Max. délka		2159 (5/6 míst) - 1259 (8/9 míst)		2159 (5/6 míst) - 1259 (8/9 míst)
Max. šířka		1860		1860
Šířka mezi podpěhy		1254		1254
Max. výška		1788		1788

Rozvor 3450 mm				Combi 3300 kg Vysoké H2		Combi 3500 kg Vysoké H2	
Verze				290.5J5	290.5J7	290.AJN	
Motor				140 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂	140 Natural Power	
Pohotovostní hmotnost (kg)				2140	2195	2515	
jednomístné: sedadlo spolujezdce	Užitečné zátížení (kg)	5 míst 8 míst (+ Doplněk 965)	1060	1005	985		
			685	630	610		
			460	405	385		
			Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)			3200	3200
dvoumístná lavice v kabině řidiče	Užitečné zátížení (kg)	6 míst 9 míst (+ Doplněk 965)	1160	1105	985		
			710	655	535		
			485	430	310		
			Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)			3300	3300
Max. rychlost (km/h)				153	161	155	
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)				6,8		13,7 ^A	
Emise CO ₂ NEDC (g/km)				179		246	
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT					7,8		
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT					206		


COMBI POLOPROSKLENÉ L2H2

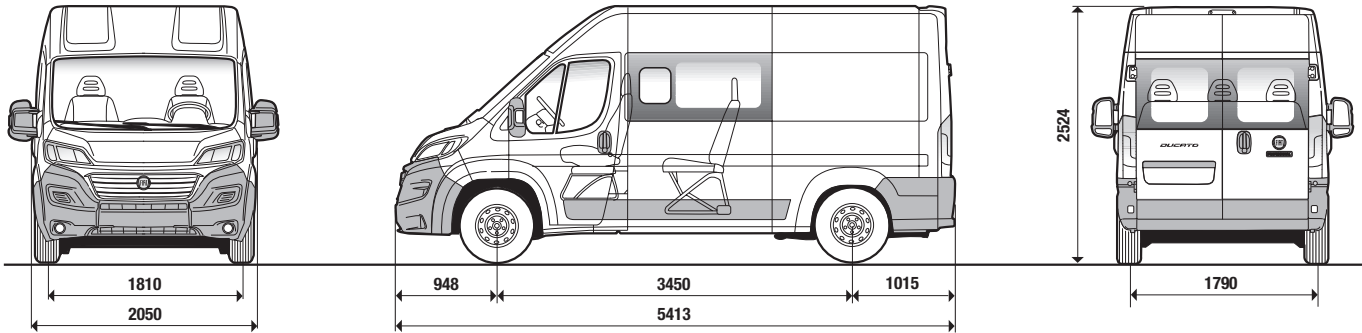

Rozměry (mm)	Combi 3300 kg Vysoké H2	
Rozvor		3450
Max. délka		5413
Max. šířka		2050
Rozchod kol vpředu		1810
Rozchod kol vzadu		1790
H Max. výška (bez zátěže)		2524
Přední převis		948
Zadní převis		1015
Zadní dveře		
Šířka		1562
Výška		1790
Boční dveře		
Šířka		1250
Výška		1755
Zavazadlový prostor		
Max. délka		2159 (5/6 míst)
Max. šířka		1860
Šířka mezi podpěhy		1422
Max. výška		1788

Rozvor 3450 mm			Combi 3300 kg Vysoké H2	
Verze			290.5Z5	290.5Z7
Motor			140 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost (kg)			2140	2195
jednomístné: sedadlo spolujezdce	Užitečné zatížení (kg)	5 míst	1060	1005
			685	630
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)			3200	3200
dvoumístná lavice v kabině řidiče	Užitečné zatížení (kg)	6 míst	1160	1105
			710	655
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)			3300	3300
Max. rychlost (km/h)			153	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)			6.8	
Emise CO ₂ NEDC (g/km)			179	
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT				7.8
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT				206


PANORAMA L1H1

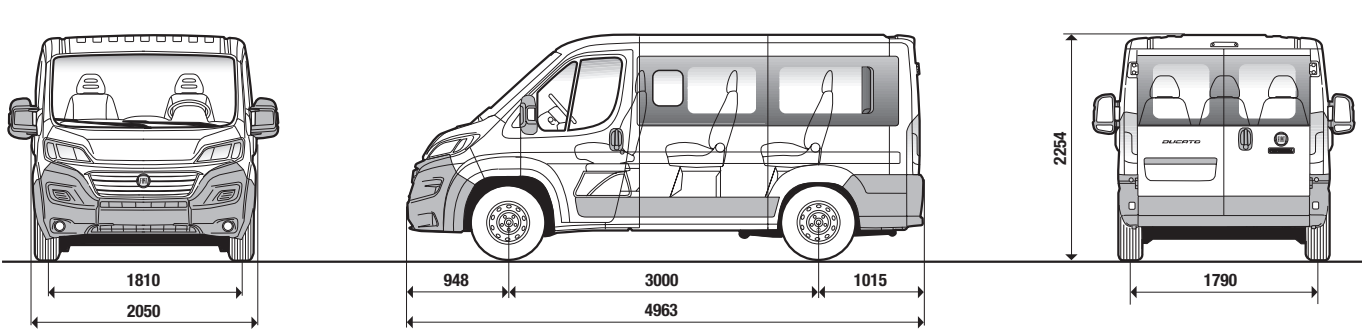

Rozměry (mm)	Panorama	
Rozvor		3000
Max. délka		4963
Max. šířka		2050
Rozchod kol vpředu		1810
Rozchod kol vzadu		1790
H Max. výška (bez zátěže)		2254
Přední převis		948
Zadní převis		1015
Zadní dveře		
Šířka		1562
Výška		1520
Boční dveře		
Šířka		1075
Výška		1485
Zavazadlový prostor		
Max. délka		588 (8/9 míst)
Max. šířka		1350
Šířka mezi podběhy		1250
Max. výška		1515

Rozvor 3000 mm		Panorama 3000 kg	
Verze		290.0P5	290.0P7
Motor		140 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost (kg)		2325	2345
Užitečné zatížení (kg)		825	805
	8 míst	225	205
	9 míst (+ Doplněk 293)	150	130
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)		3150	3150
Max. rychlost (km/h)		156	169
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)		6.8	
Emise CO ₂ NEDC (g/km)		179	
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT			7.9
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT			209

PANORAMA L2H2

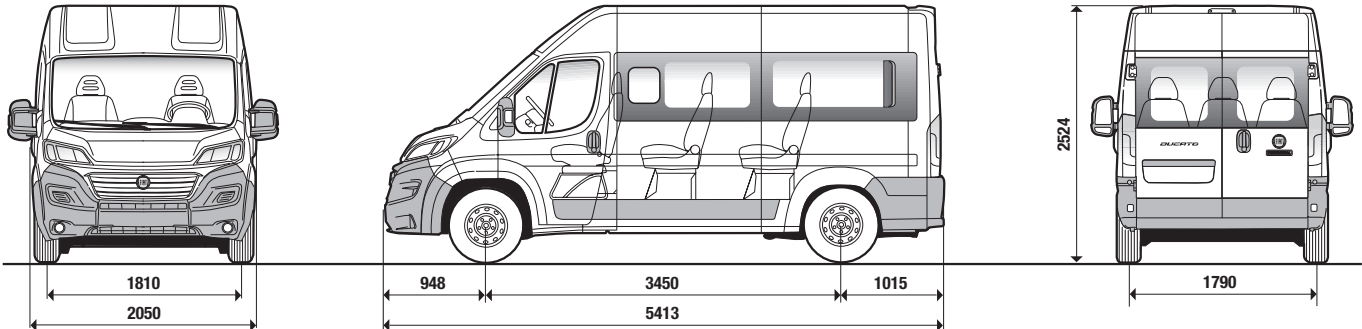


Rozměry (mm)	Panorama 3300 kg Vysoká H2		Panorama Flex floor 3300 kg Vysoká H2	
Rozvor		3450		3450
Max. délka		5413		5413
Max. šířka		2050		2050
Rozchod kol vpředu		1810		1810
Rozchod kol vzadu		1790		1790
H Max. výška (bez zátěže)		2524		2524
Přední převis		948		948
Zadní převis		1015		1015
Zadní dveře				
Šířka		1562		1562
Výška		1790		1790
Boční dveře				
Šířka		1250		1250
Výška		1755		1755
Zavazadlový prostor				
Max. délka		1038 (8/9 míst)		variabilní ■
Max. šířka		1350		1350
Šířka mezi podběhy		1250		1250
Max. výška		1788		1788

Rozvor 3450 mm		Panorama 3300 kg Vysoká H2		Panorama Flex floor 3300 kg Vysoká H2	
Verze		290.5Q5	290.5Q7	290.RQ5	290.RQ7
Motor		140 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost (kg)		2410	2465	2510	2565
Užitečné zatížení (kg)		890	835	890	835
	8 míst	290	235	-	-
	9 míst (+ Doplněk 293)	215	160	215*	160*
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)		3300	3300	3400	3400
Max. rychlost (km/h)		156	161	156	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)		6.8		6.8	
Emise CO ₂ NEDC (g/km)		179		179	
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT			7.8		7.8
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT			206		206

■ V závislosti na uspořádání sedadel
* Standardní uspořádání 9 sedadel (2+2+2+3) bez doplňku 293

SHUTTLE L3H2

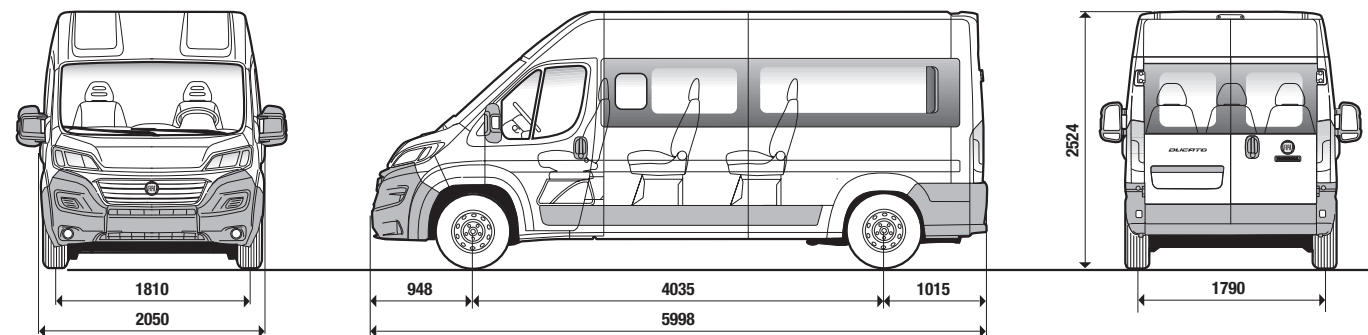

Rozměry (mm)	Shuttle 3500 kg Vysoké H2	Shuttle Flex floor 3500 kg Vysoké H2
Rozvor	4035	4035
Max. délka	5998	5998
Max. šířka	2050	2050
Rozchod kol vpředu	1810	1810
Rozchod kol vzadu	1790	1790
H Max. výška (bez zátěže)	2524	2524
Přední převis	948	948
Zadní převis	1015	1015
Zadní dveře		
Šířka	1562	1562
Výška	1790	1790
Boční dveře		
Šířka	1250	1250
Výška	1755	1755
Zavazadlový prostor		
Max. délka	2030	variabilní [■]
Max. šířka	1860	1860
Šířka mezi podběhy	1254	1254
Max. výška	1788	1788

Rozvor 4035 mm		Shuttle 3500 kg Vysoké H2	
Verze		290.BI5	290.BI7
Motor		140 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
8 míst	Pohotovostní hmotnost (kg)	–	2450
	Užitečné zatížení (kg)	–	850
	8 míst (2+3+3)	–	250
	Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	–	3300
9 míst	Pohotovostní hmotnost (kg)	2430	2485
	Užitečné zatížení (kg)	1070	1015
	9 míst (2+2+2+3)	395	340
	Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500
Max. rychlost (km/h)		153	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)		6.8	
Emise CO ₂ NEDC (g/km)		179	
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT			7.8
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT			206

Rozvor 4035 mm	Shuttle Flex floor 3500 kg Vysoké H2		
	290.B15 + Doplněk 9LF	290.B17 + Doplněk 9LF	
	Motor	140 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
	Pohotovostní hmotnost (kg)	2450	2505
	Nosnost včetně řidiče (kg)	1050	995
	Užitečné zatížení (kg): 9 míst (2+2+2+3)	375	320
	Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500
	Max. rychlost (km/h)	153	161
	Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	K dispozici později	
	Emise CO ₂ NEDC (g/km)	K dispozici později	
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		K dispozici později	
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		K dispozici později	

POZNÁMKY

[illegible]

SERVISNÍ SMLOUVY

ZÁRUKA NA VOZIDLO

Vaše nové užitkové vozidlo Fiat přijíždí s 24 měsíční zárukou počínaje dnem dodání a bez omezení najetých kilometrů. Záruka se vztahuje na závady výrobce, které budou bezplatně opraveny pomocí originálních nebo repasovaných dílů. Záruční operace jsou prováděny autorizovaným prodejcem a zahrnují:

- oprava nebo výměna vadné součásti;
- práce při výměně nebo opravě;
- dodávka spotřebního materiálu potřebného k provedení oprav v rámci záruky.

Během záruční doby můžete těžit z výhod silniční asistence.

Záruka na lakování

Po dobu 36 měsíců od data dodání je vozidlo chráněno proti vadám při lakování. Záruka zahrnuje úplné nebo částečné přelakování vozidla za účelem odstranění závady zjištěné podle standardních podmínek výrobce.

Antikorozní záruka

Konstrukční prvky karoserie jsou v záruce proti perforaci v důsledku koroze, pokud k ní dochází zevnitř. Záruka zahrnuje opravu a / nebo výměnu jakéhokoli původního konstrukčního prvku karoserie perforovaného korozí a je platná po dobu 8 let od data dodání.

Doporučujeme zkontrolovat konkrétní podmínky v záruční brožuře.

ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA CIAO FIAT

Službu Fiat Professional můžete volat zdarma na čísle 800200233 * z libovolného místa v Evropě. Jsme vám k dispozici a poskytujeme silniční asistenci 365 dní v roce, 24 hodin denně. Pokud se obrátíte na zákaznický servis Fiat, můžete také požádat o informace o našich modelech, službách a dealerské síti. Můžete si také objednat zkušební jízdu jakéhokoli vozidla, které se vám líbí. Cokoli potřebujete, jsme tu pro vás.

* Náklady si předem ověřte u svého operátora při volání ze zahraničí nebo z mobilní sítě.

CIAO FIAT
800 200 233

UDRŽUJTE SVÉ DUCATO V PERFEKTNÍ KONDICI S MOPAR[®] VEHICLE PROTECTION

MOPAR[®] VEHICLE PROTECTION přináší sérii servisních kontraktů navržených tak, aby poskytly zákazníkům bezstarostný pocit z jízdy. Produktové portfolio se sestává ze široké a flexibilní nabídky, která zahrnuje prodloužené záruky i plány předplacené údržby. Nabízíme produkty různých typů časové či kilometrové platnosti, aby nejvíce dokázali vyhovět potřebám každého zákazníka.

Jen s Mopar[®] Vehicle Protection máte jistotu, že všechny servisní úkony jsou prováděny vysoce kvalifikovanými a specializovanými techniky v autorizované servisní síti s použitím originálních náhradních dílů v celé Evropě. Vyberte si produkt, který nejvíce odpovídá vašemu stylu jízdy.

MAXIMUM CARE: BEZSTAROSTNÝ ZÁŽITEK Z JÍZDY

Zajištěte si bezstarostnou jízdu autem s jedním z našich programů prodloužené záruky až na 5 let. Cílem našich prodloužených záruk je, aby kryly většinu mechanických a elektrických komponentů vozidla a zároveň Vám zajistily bezpečnou cestu během záruční doby. Informujte se o dostupnosti různých typů smluv u našich prodejců.

EASY CARE: FIXNÍ CENA PRAVIDELNÉHO SERVISU

Naplánujte si jednoduše servisní potřeby vašeho auta a ujistěte se, že nepromeškáte pravidelné servisní prohlídky, a zároveň si zajistíte maximální životnost vašeho vozidla. Informujte se u našich prodejců o dostupnosti různých kombinací časové a kilometrové platnosti.



Úrovně výbav a možnosti specifikace se mohou lišit v závislosti na konkrétních trzích nebo právních předpisech. Údaje, popisy a ilustrace obsažené v této brožuře slouží pouze pro ilustraci a jsou platné k datu zveřejnění (05/2020). Některá zařízení popsaná a / nebo ilustrovaná v této brožuře jsou součástí příplatkové výbavy. Úplné informace naleznete v ceníku. FCA může kdykoli z technických nebo obchodních důvodů změnit údaje popsané v této brožuře.
Fiat Marketing 02.3.3793.28 - S - 05/2020 - WEB

www.fiatprofessional.cz

